





CLASSICO



Typickou vlastností profilu je, že tvar vln profilu nikdy nesvívá pravé úhly. Je možné podobně jako u jiných obdobných profilů přizpůsobit sklon (úhel šikmých ramen) vln, jejich výšku a také individuálně nastavit vzdálenost mezi samotnými vlnami profilu.

Ilustrativní náhled možností personalizace profilů typu CLASSICO

A Výška vlny **B** Šířka vlny **C** Úhel vlny **D** Spodní horizontální vzdálenost mezi vlnami

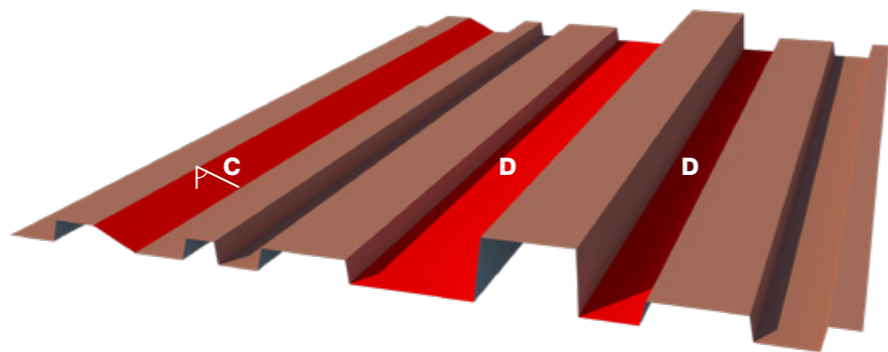

A Výška vlny je volitelná, jednotlivé vlny nemusí mít stejnou výšku.

B Šířka vlny je volitelná, jednotlivé vlny nemusí mít stejnou šířku.

C Úhel vlny (sklon ramen) je volitelný. Levé a pravé rameno mohou mít jiný sklon.

D Délka rovných přechodů je volitelná, jednotlivé přechody mohou mít rozdílnou šířku.


DEKPROFILE FOR ARCHITECT CLASSICO

TYP PROFILU	1	2	3
výška profilu (mm)	26	45	18
délka vyvýšených částí (mm)	97	54	27
délka rovných přechodů (mm)	60	40	18
skladebná šířka profilu (mm)	835	900	715
celková šířka profilu (mm)	893	938	731
maximální délka profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimální délka profilu (mm)	500	500	500
standardní tl. materiálu ¹⁾ (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00	0,5–0,75


¹⁾ Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech a materiálových specifikacích, nutno konzultovat s výrobcem.

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.



1. CLASSICO 26/97-60-835/893

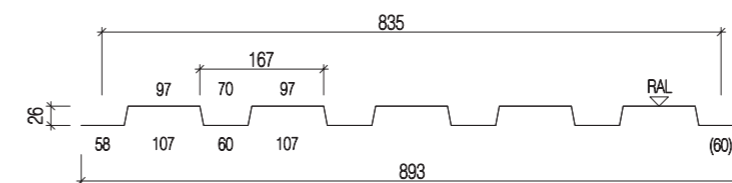

2. CLASSICO 45/54-40-900/938

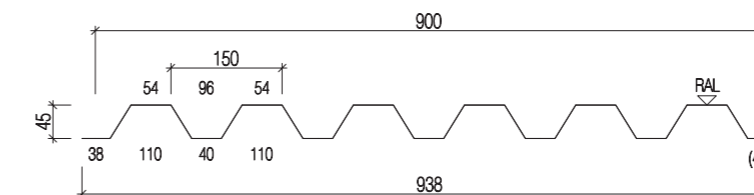

3. CLASSICO 18/27-38-715/731

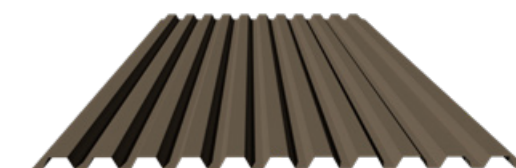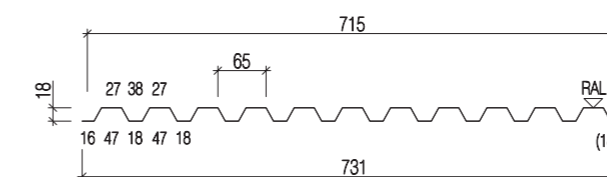


DEKPROFILE FOR ARCHITECT CLASSICO

TYP PROFILU	4	5
výška profilu (mm)	28	26
délka vyvýšených částí (mm)	30	82
délka rovných přechodů (mm)	50	82
skladebná šířka profilu (mm)	800	1 000
celková šířka profilu (mm)	848	1 080
maximální délka profilu (mm)	6 000	6 000
minimální délka profilu (mm)	500	500
standardní tl. materiálu ¹⁾ (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00


¹⁾ Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech a materiálových specifikacích, nutno konzultovat s výrobcem.

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

4. CLASSICO 28/30-50-800/848

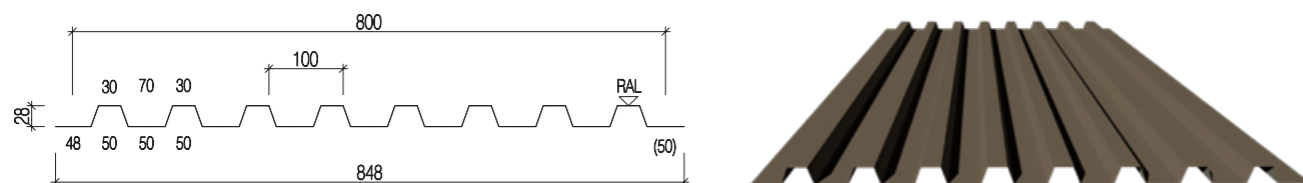

5. CLASSICO 26/82-82-1000/1080

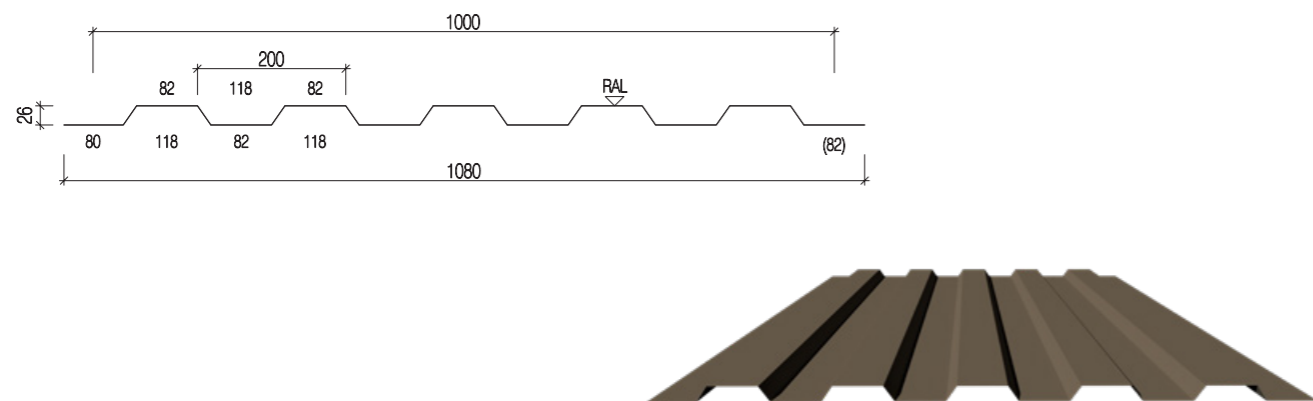

Toto je jen částečný výběr profilů typu CLASSICO, pokud máte zájem o další ilustrativní profily, anebo byste chtěli vytvořit profil na míru přesně podle svých představ, prosím kontaktujte obchodní zástupce společnosti DEKMETAL.



NÁKUPNÍ CENTRUM

MÍSTO STAVBY: STRAKONICE
TYP PROFILU: CLASSICO

