



PLOTOVÁ VÝPLŇ INDIVIDUALE

DEKMETAL®


PLOTOVÁ VÝPLŇ DEKMETAL

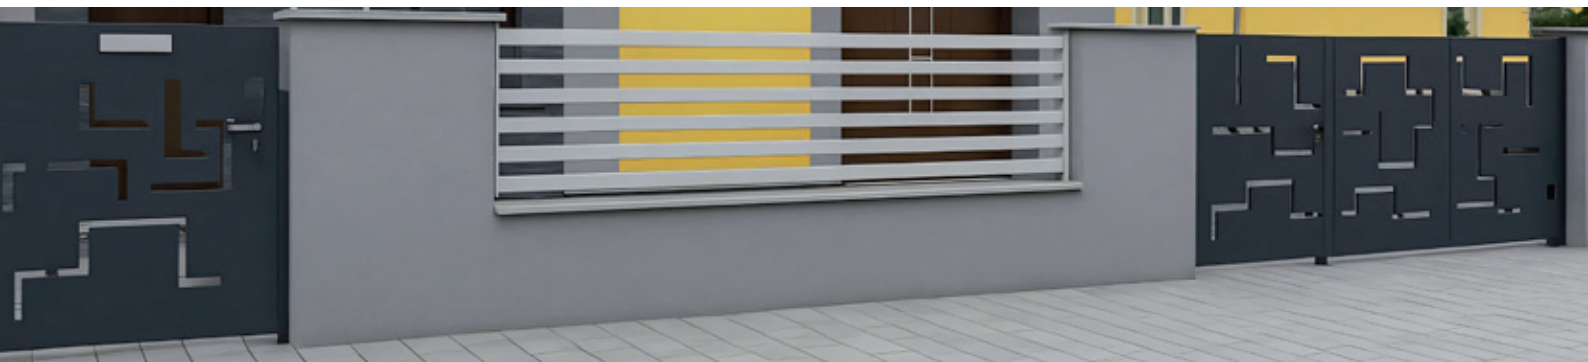

ROVINNÝ PLECH

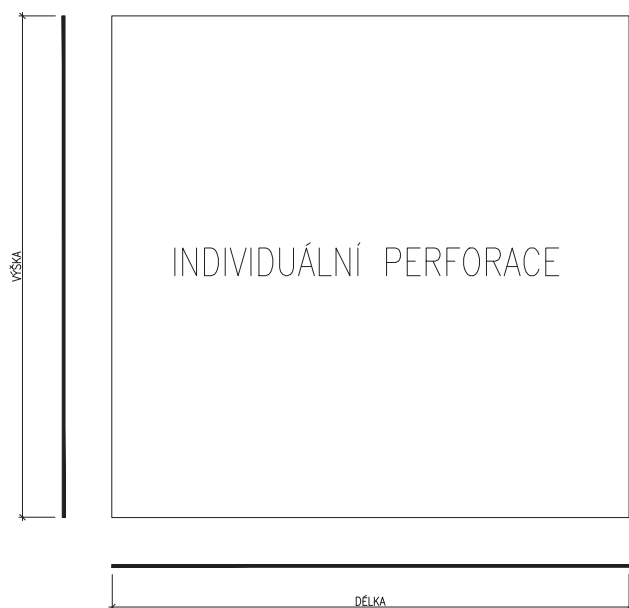

PLECH S BOKY

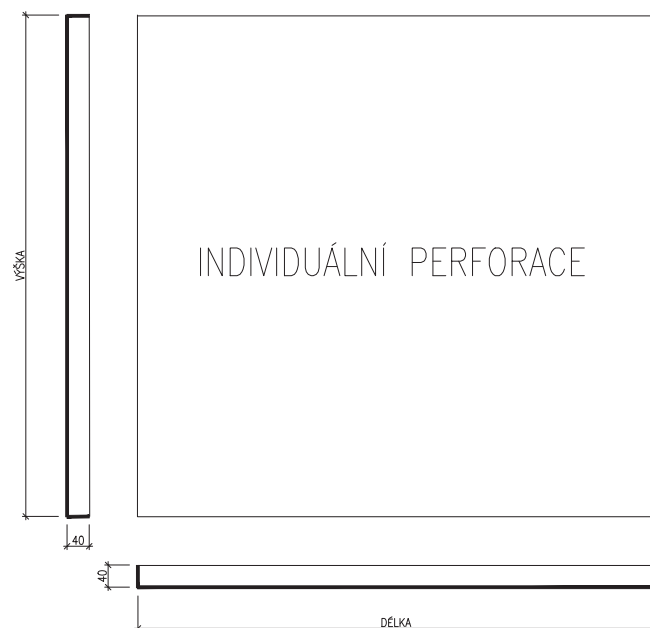

TECHNICKÉ INFORMACE







ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Plotová výplň INDIVIDUALE je tvořena rovinnými pozinkovanými nebo hliníkovými tabulemi tl. 2 - 3 mm, dle velikosti výplně a typu perforace. Plotová výplně jsou vyráběny ve dvou variantách s viditelným nebo skrytým kotvením. S viditelným kotvením se přikládají zadní stranou na nosnou konstrukci a mají tedy viditelné kotvení z pohledové strany. Další možností je skryté kotvení, kdy se na stranách tabulí ohnout boky šířky 30-50 mm, přes které se výplň šroubuje nebo nýtuje do vnitřního prostoru nosného rámu. Požadované výseky se provádí na výsekových lisech. Možnosti výseků jsou téměř neomezené od standardních geometrických tvarů až po perforované fotografie.

Základním materiálem jsou pozinkované plechy S250 GD Z275. Výplně jsou opatřeny komaxitovým lakem v RAL odstínu dle požadavku zákazníka. Taktéž je možná výroba z hliníku, které je dodáváno v přírodní nebo lakované úpravě.

Poznámka: Nelze použít k opláštění budov ani jako sendvičové panely.

PŘÍKLADY VZORŮ:

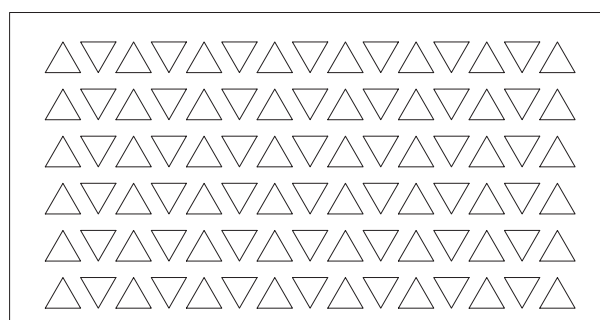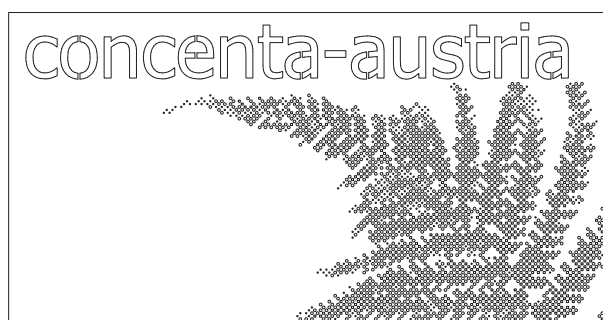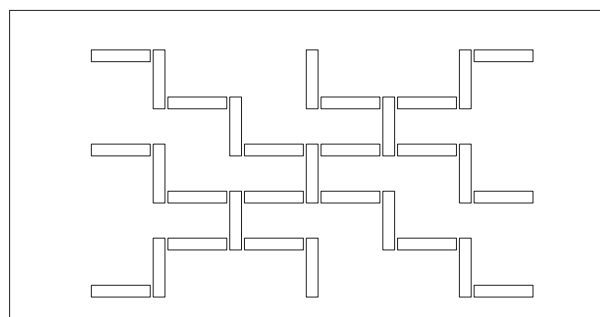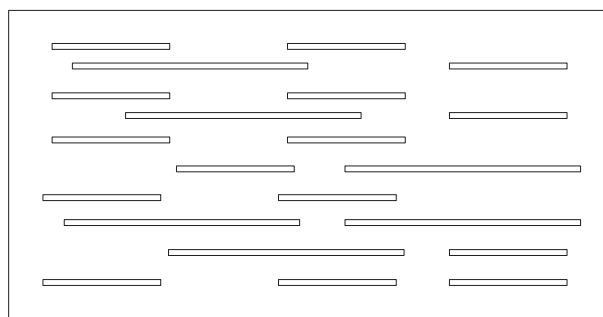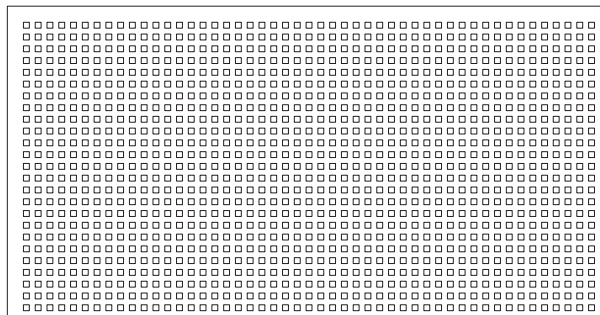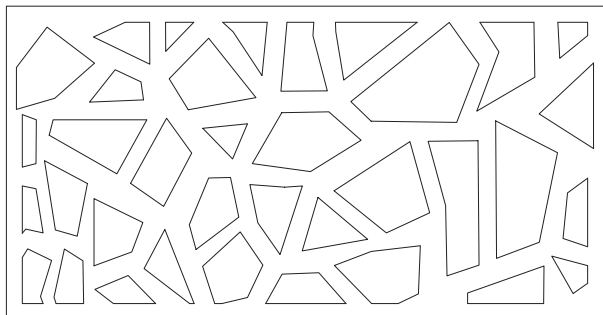

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.