


PLOTOVÁ VÝPLŇ LAMELLA C

DEKMETAL®


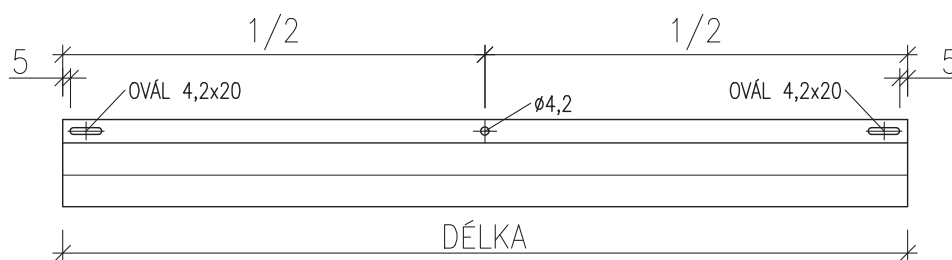

PLOTOVÁ VÝPLŇ DEKMETAL

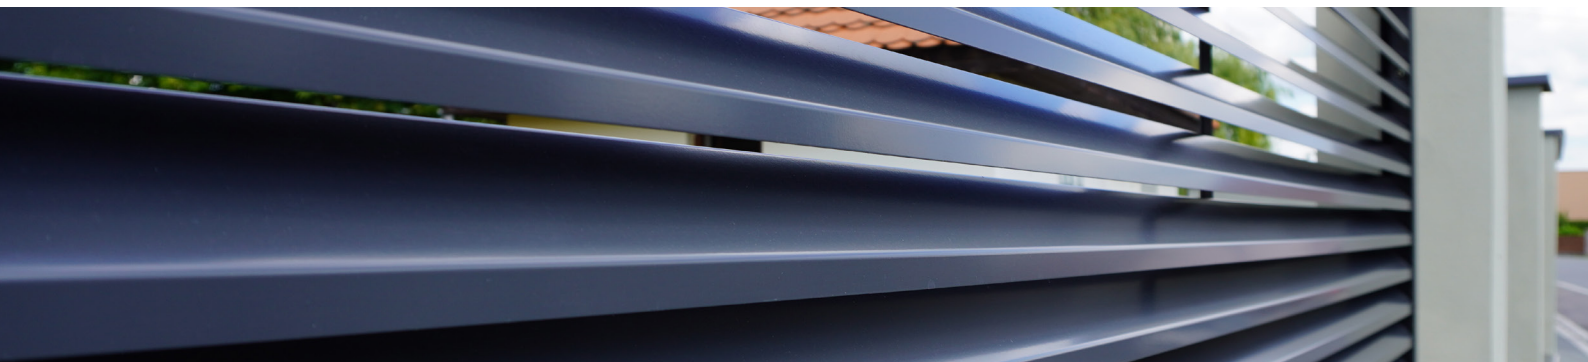

ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2500
Výška	200-3000
Šířka	55
Tl. plechu	1,0
Středová výztuha	od délky pole 1250 mm


Výroba plotových výplní délky více jak 2500 mm po konzultaci s výrobcem.

PLOTOVÁ LAMELA




TECHNICKÉ INFORMACE


BOČNÍ NOSNÝ U-PROFIL

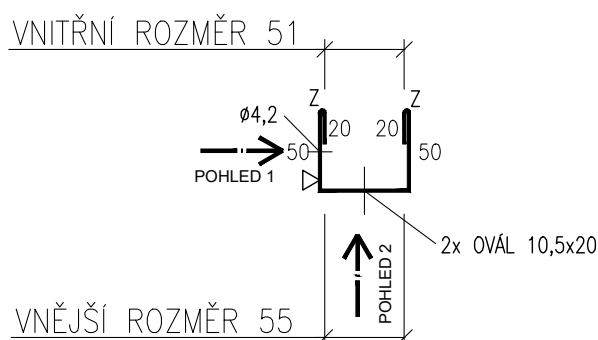


POHLED 1

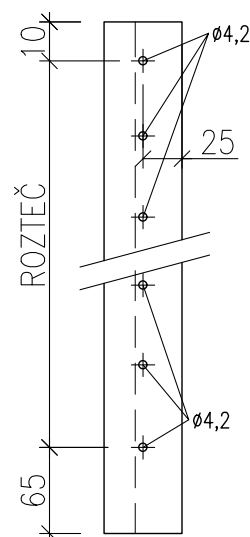

POHLED 2

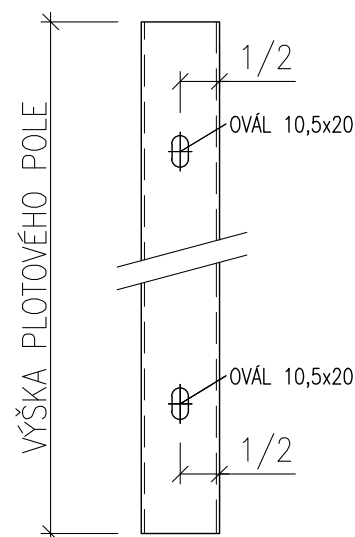

DÉLKOVÝ ROZSAH PLOTOVÉ VÝPLNĚ:

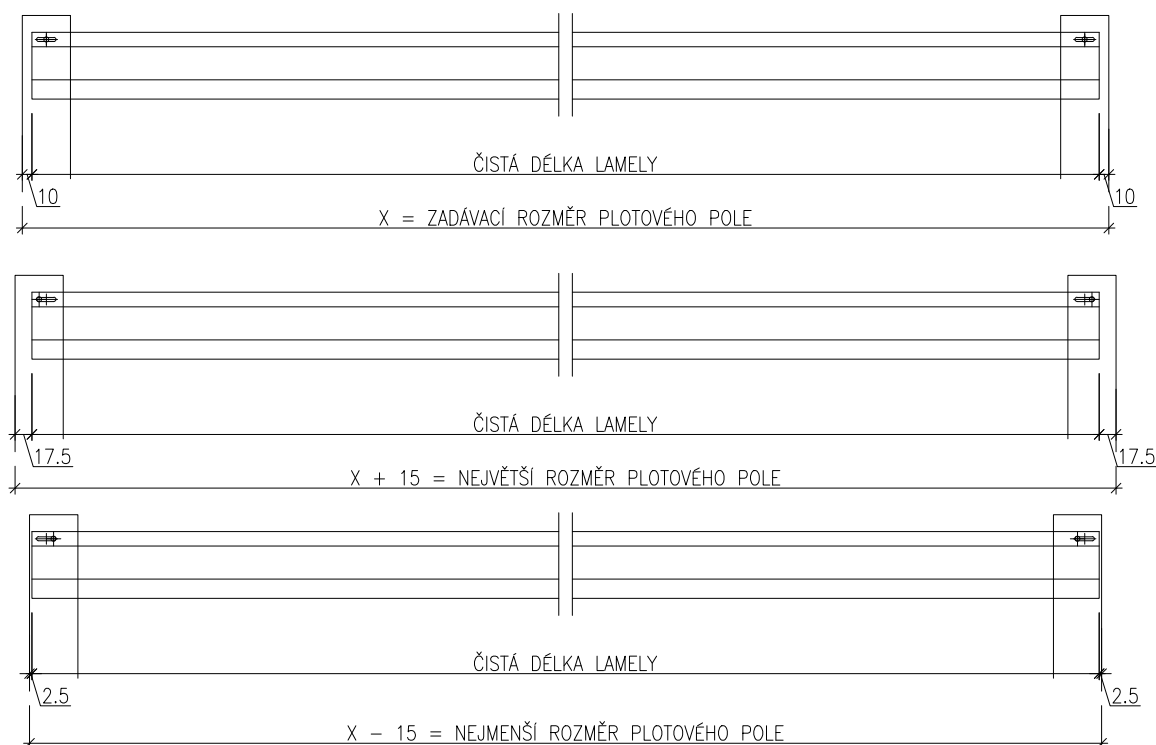

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.



TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Plotová výplň LAMELLA C je ohýbaný prvek ve tvaru C, který se připevňuje k bočním nosným ohýbaným profilům ve tvaru U pomocí trhacích nýtů do předem připravených montážních otvorů. Při délce plotové výplně více jak 1250 mm je nutná středová výztuha, která se také připevňuje k lamelám pomocí trhacích nýtů. Všechny spojovací prvky lamel a výztuh jsou na zadní straně plotové výplně, aby z pohledové přední strany nebyly viditelné. Rozteče lamel se upravují dle výšky plotové výplně a překrývají se od 3 do 10 mm. Lamely jsou vyráběny o 20 mm kratší než délka plotové výplně z důvodu rektifikace délkového rozměru při montáži. Povrch prvků plotové výplně je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyuretanovým lakem (PU) odstínu 7G78D – nejbližší RAL7016 tloušťky 35 mikronů. Na objednávku je možné dodat pozinkovaný povrch nebo specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou například imitace dřevěných dekorů, metalické barvy apod. Taktéž je možná výroba z hliníku, které je dodáváno v přírodní nebo lakované úpravě.

Poznámka: Nelze použít k opláštění budov ani jako sendvičové panely.

KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEKMETAL.CZ



PRIMÁRNÍ KONTAKT PRO PLOTY:

ploty@dekmetal.cz

VŠECHNY KONTAKTY DEKMETAL:

dekmetal.cz/kontakty