


PLOTOVÁ VÝPLŇ RAZZO

DEKMETAL®

PLOTOVÁ VÝPLŇ DEKMETAL


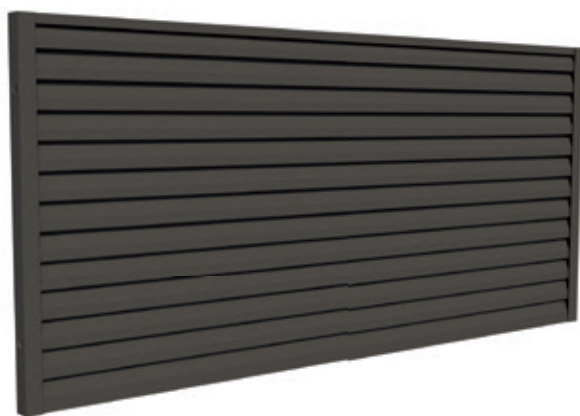


ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2750
Výška	200-3000
Šířka	50
Tl. plechu	0,5
Středová výztuha	ne

Pozn. při výšce pole nad 600 mm je nutný vodorovný spoj panelů.




PANELOVÁ VÝPLŇ

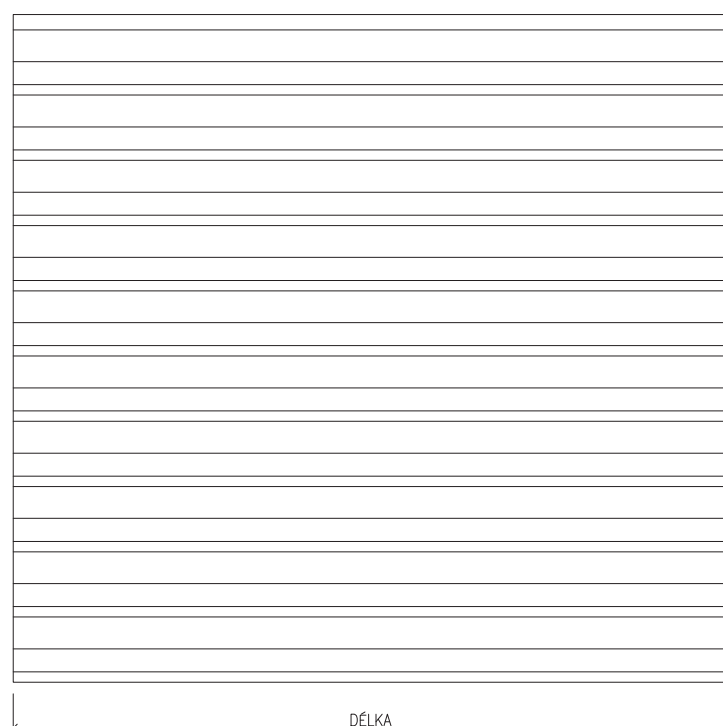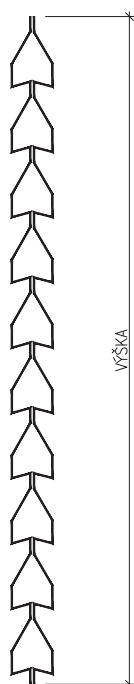

TECHNICKÉ INFORMACE

DÉLKOVÝ ROZSAH PLOTOVÉ VÝPLNĚ:

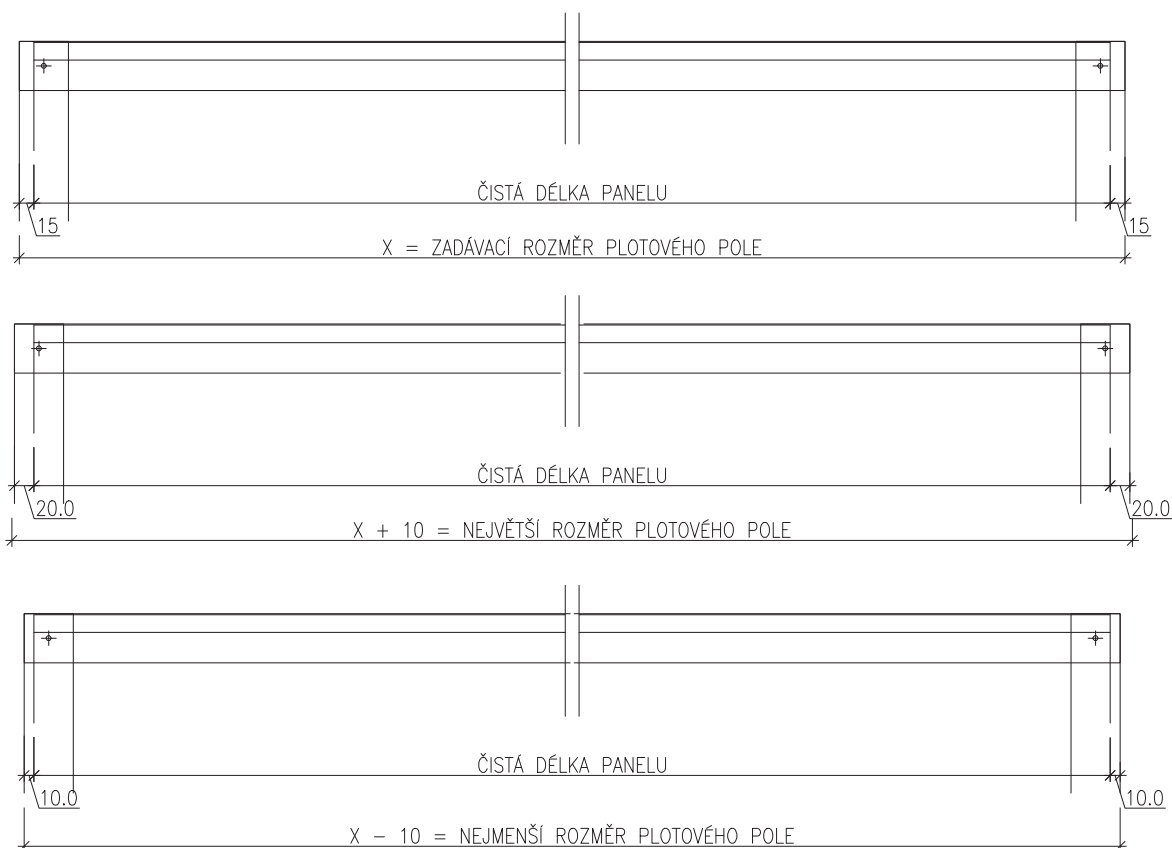

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Plotová výplň RAZZO je tvořena dvěma ohýbanými plošnými panely, které se vkládají zadní stranou k sobě do obvodového rámu z ohýbaných profilů ve tvaru U, tento obvodový rám se spojuje pomocí trhacích nýtů do předem připravených montážních otvorů. Rozteče prolisů se upravují dle výšky plotové výplně v rozmezí 50 – 80 mm. Panely jsou vyráběny o 30 mm kratší než délka plotové výplně z důvodu rektifikace délkového rozměru při montáži. Povrch prvků plotové výplně je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým (SP), PVDF, popřípadě polyuretanovým lakem (PU) tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy). Na objednávku je možné dodat pouze pozinkovaný povrch nebo specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou například imitace dřevěných dekorů, metalické barvy apod. Taktéž je možná výroba z hliníku, které je dodáváno v přírodní nebo lakované úpravě.

Poznámka: Nelze použít k opláštění budov ani jako sendvičové panely.

KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEKMETAL.CZ



PRIMÁRNÍ KONTAKT PRO PLOTY:
ploty@dekmetal.cz

VŠECHNY KONTAKTY DEKMETAL:
dekmetal.cz/kontakty