

DEKCASSETTE IDEAL




POPIS

Kazeta DEKCASSETTE IDEAL je jednou z variant obkladových prvků fasádního systému DEKMETAL. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, lehké, odolné a zároveň ekonomické opláštění větraných fasád průmyslových, administrativních i občanských objektů. Při použití fasádního systému DEKMETAL je možné provést zateplení celé fasády budovy při respektování nejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.

Tvar a konstrukční řešení kazet DEKCASSETTE IDEAL umožňuje vytvořit na fasádě objektu hladké ploché čtvercové i obdélníkové rastry bez viditelných kotvicích prvků, což dodává fasádě exkluzivní vzhled. Řízenou velikostí spár mezi kazetami je možné zvýrazňovat vybrané linie objektu.

Konstrukční a materiálové řešení kazet DEKCASSETTE IDEAL v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému DEKMETAL umožňují širokou variabilitu barevného i tvarového řešení fasády a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

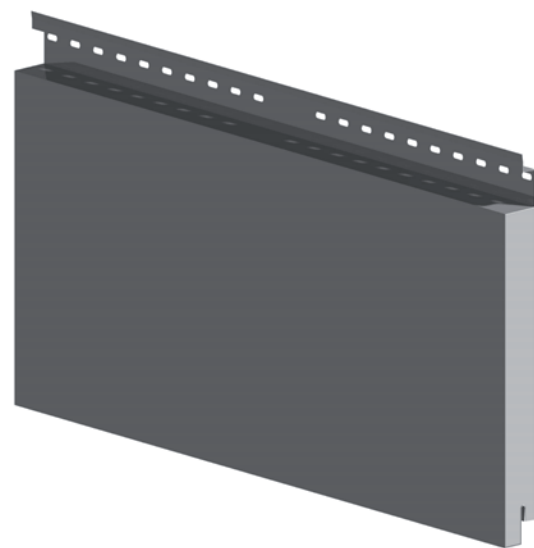

Součástí fasádního systému DEKMETAL jsou doplňkové prvky bez statické funkce. Jedná se o krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování atik, okapnice, větrací mřížky apod. Prvky mohou být tvarově variabilní podle požadavků zákazníka.


Bližší informace o dalších prvcích systému jsou uvedeny v samostatných technických listech jednotlivých prvků a montážních podkladech, které je možné volně stáhnout na www.dekmetal.cz.

TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY A MATERIÁLY

Fasádní kazeta DEKCASSETTE IDEAL je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Hrana kazety se zasouvá do zámku kazety již připevněné. Druhá hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé spáry může být v rozmezí 5 až 50mm. Šířka vodorovné spáry je volitelná v rozmezí 5 až 35mm. Povrch kazet je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základní materiály jsou lakované pozinkované plechy (plech S250-320GD+Z275 opatřený polyesterovým lakem tloušťky 25 a 35 μ m dle zvoleného typu povrchové úpravy) v lesklých i matných barevných odstínech. Je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako např. imitace dřevěných dekorů, kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinací mědi, titanzinku či cortenu. Taktéž je možná výroba z neželezných plechů (měď, hliník, titanzinek), které jsou dodávány v normální, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

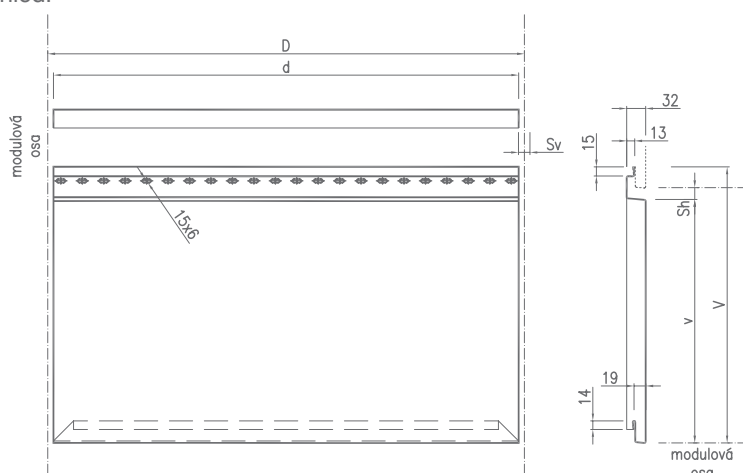

skladebná délka d (mm)	150 - 6000
skladebná výška v (mm)	100 - 650 (800*)
celková délka D (mm)	d + Sv
celková výška V (mm)	v + Sh + 35
hloubka (mm)	32
horizontální spára Sh (mm)	5 ... 35
vertikální spára Sv (mm)	5 ... 50
tloušťka plechu (mm)	0,75* 1,00 1,20*


* výroba kazety výšky 650–800mm a použití tl. plechu 0,75mm a 1,20mm po konzultaci s výrobcem

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

SKLADBA SYSTÉMU

LEGENDA

- 01 - nosná konstrukce
- 02 - závěsná konzola
- 03 - profil Z50
- 04 - difúzně otevřená větrová zábrana
- 05 - tepelná izolace z tuhých desek z minerálních vláken
- 06 - profil OM80 lakovaný
- 07 - profil OM50 pozinkovaný
- 08 - okapnice (zakládací profil)
- 09 - DEKCASSETTE IDEAL

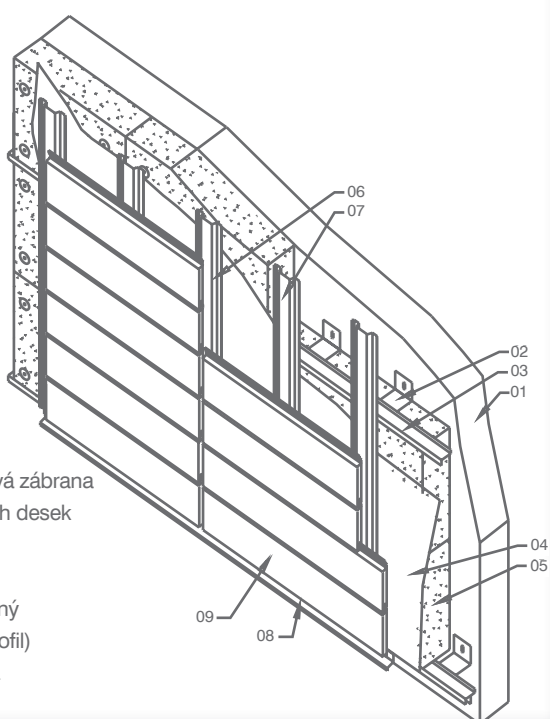

KONTAKTY

ČECHY
cechy@dekmetal.cz

MORAVA
morava@dekmetal.cz

SLOVENSKO
slovensko@dekmetal.sk

NĚMECKO
info@dekmetal.de

Podrobné rozdělení jednotlivých regionů a kontakty na naše obchodní manažery najdete v sekci kontakty na webových stránkách:

www.dekmetal.cz