

# BARVY A DEKORY

BĚŽNĚ DOSTUPNÉ SKLADEM



Základními a nejvíce používanými materiály pro výrobu pohledových prvků pro fasády DEKMETAL jsou ocelové pozinkované nebo hliníkové plechy tloušťky 1,00 - 1,20 mm s organickým povlakem.


Pohledové prvky jsou běžně vyráběny ve variantě konstrukční oceli S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150), ve variantě Al, pak ve slitinách EN AW 3005 (3105) s povrchovou úpravou polyester SP 25 mikronů, polyester SP 35 mikronů s texturovaným povrchem, polyuretan PU 35 mikronů, polyuretan PUR 50 nebo 55 mikronů a popřípadě PVDF 25-35 mikronů s korozní odolností RC3-RC4-RC5 (dle ČSN EN 10169). V případě požadavku na nejvyšší korozní odolnost RC5 v kombinaci lokace v blízkosti moře je materiál opatřen jedno či oboustrannou povrchovou úpravou PVDF 40 mikronů, či PUR 65 mikronů s podkladní vrstvou ZA225.

Skladem běžně vedeme ve specifikaci konstrukční lakované oceli celkem 14 základních barev a 3 imitace (2 dekory dřeva a imitace materiálu Corten).

WWW.DEKMETAL.CZ




PURE WHITE

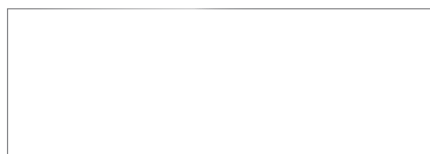

RAL 9010 | SP 25 | 2W690

GREY WHITE

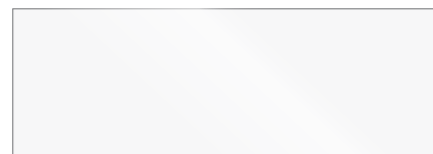

RAL 9002 | SP 25 | 2W007

LIGHT GREY



RAL 7035 | SP 25 | 2G330

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)




RAL 9006 | PU 35 | 7A546

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)




RAL 9006 | PUR 55 | MMA96

GREY ALUMINIUM (METALLIC)

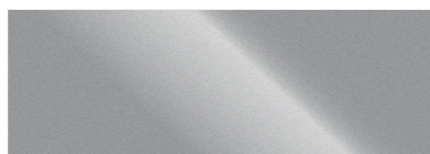

RAL 9007 | PU 35 | 7A050

GREY ALUMINIUM (METALLIC)

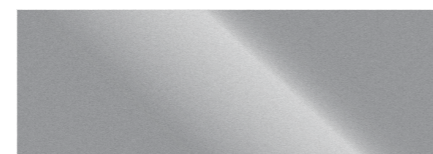

RAL 9007 | SP 25 | 2A97U

GRAPHITE GREY



RAL 7024 | SP 25 | 2G150

GRAPHITE GREY (TEXTURED)



RAL 7024 | SP 35 TEX | 2G55A

ANTHRACITE GREY



RAL 7016 | PU 35 | 7G082

JET BLACK (TEXTURED)



RAL 9005 | SP 35 TEX | 2N09A

JET BLACK



RAL 9005 | PU 35 | 7N137

FLAME RED




RAL 3000 | PU 35 | 7R216

GENTIAL BLUE



RAL 5010 | SP 25 | 2B324

CORTEN IMITATION

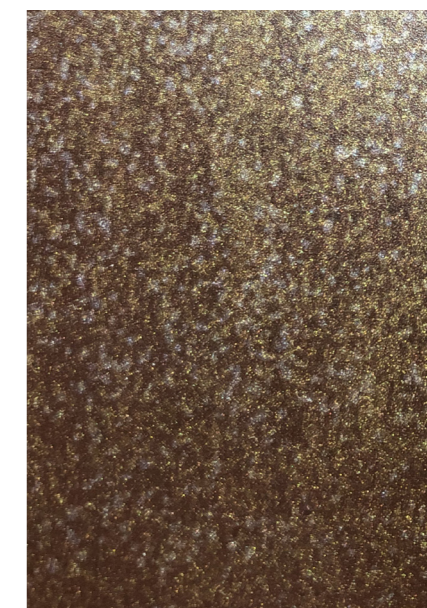


PU 50 | MIC82

ALDER BEIGE (WOOD IMITATION)



SP 35 | 7DSAA

ALDER BERNSTEIN (WOOD IMITATION)

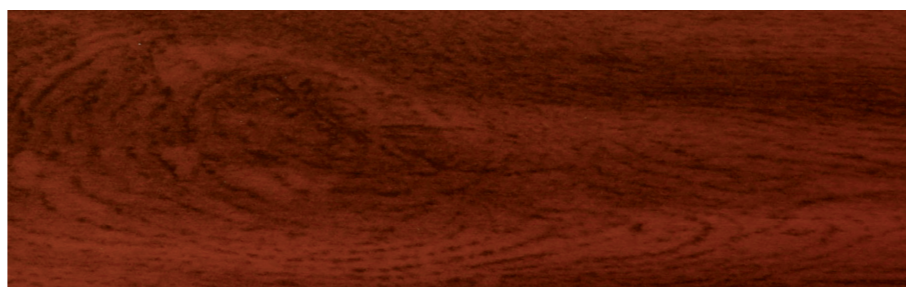

SP 35 | 7DTAA