




PLOTOVÉ VÝPLNĚ
DEKMETAL®

DEKMETAL®

LAMELLA C

Základní plotová výplň LAMELLA C představuje ideální poměr ceny a užitné hodnoty. Zároveň poskytuje dostatečné soukromí při zachování průhlednosti. Díky výraznému naklonění skvěle odvádí srážkovou vodu. Plotová výplň je sestavena z jednoduchých lamel ve tvaru písmena C, které jsou oboustranně opatřené polyuretanovým lakem pro dlouhou životnost.

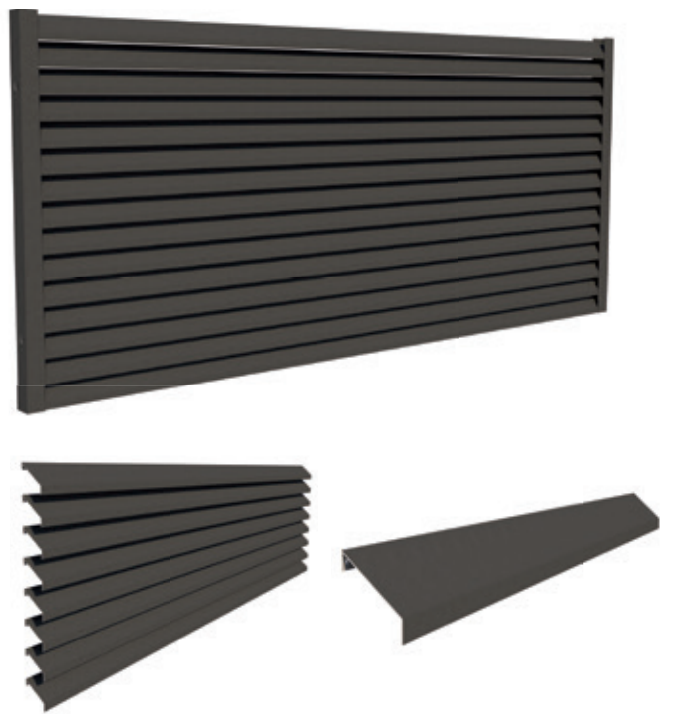


ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2500
Výška	200-3000
Šířka	55
Tl. plechu	1,0
Materiál	pozinkovaný lakovaný plech
Středová výztuha	od délky pole 1250 mm



DEKMETAL®

LAMELLA Z

Plotová výplň LAMELLA Z je sestavena z lamel ve tvaru písmena Z. Tento tvar a skladba poskytuje větší soukromí a plotová výplň je téměř neprůhledná. Lamely jsou oboustranně lakované polyuretanovým lakem, který se vyznačuje vynikající barevnou stálostí a dlouhou životností.

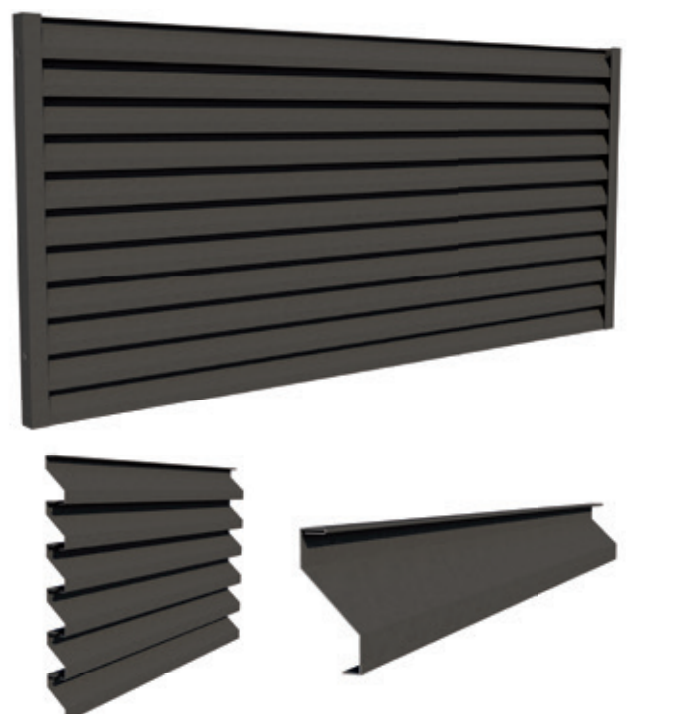

ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-3000
Výška	200-3000
Šířka	55
Tl. plechu	1,0
Materiál	pozinkovaný lakovaný plech
Středová výztuha	od délky pole 1500 mm



DEKMETAL®

CANTO

Plotové výplně CANTO, PERFORATO A RAZZO vycházejí z oblíbené fasádní produktové řady DEKPROFILE FOR ARCHITECT.

Jedná se o elegantní ohýbané profily. Plotovou výplň CANTO vytváří vždy dva profily obrácené k sobě rubovou stranou, aby plot působil esteticky z obou stran. Tato výplň poskytuje i bohatou nabídku barev a dekorů.



ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2750
Výška	200-3000
Šířka	50
Tl. plechu	0,5
Materiál	pozinkovaný lakovaný plech
Středová výztuha	ne


Pozn. při výšce pole nad 1000 mm je nutný vodorovný spoj panelů



DEKMETAL®


PERFORATO

Speciální verze výplně PERFORATO je určená pro designové a atypické ploty. Profil plotu je opatřen perforací, díky které vzniká neotřelý a jedinečný design. Perforace může být tvořena kruhovými otvory průměru 5 mm nebo čtvercovými otvory velikosti 10 mm, dle výběru zákazníka.

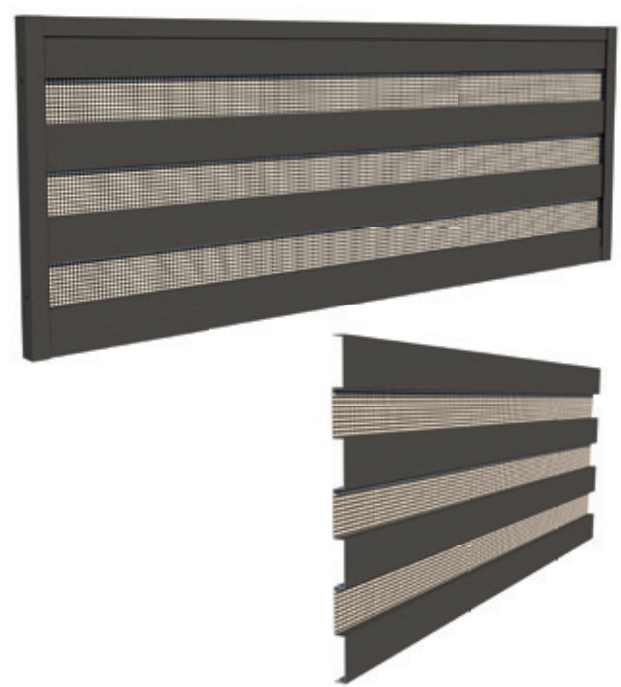

ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2750
Výška	200-3000
Šířka	40
Tl. plechu	1,0
Materiál	pozinkovaný lakovaný plech
Středová výztuha	ne

Pozn. při výšce pole nad 980mm je nutný vodorovný spoj panelů

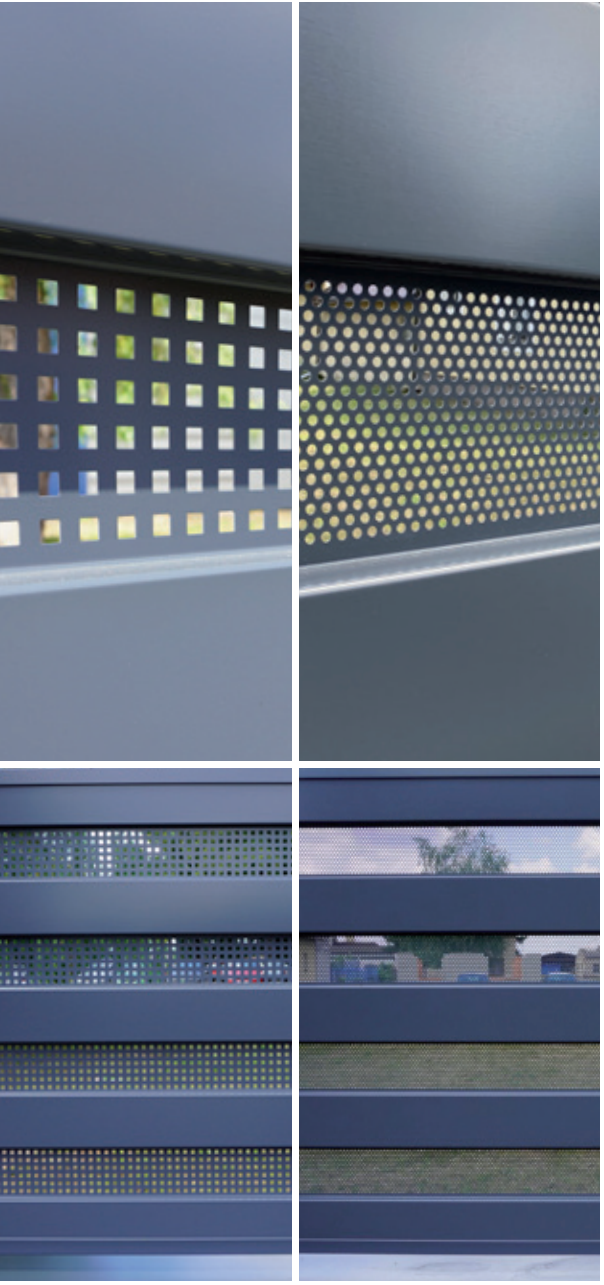

DEKMETAL®

RAZZO

Plotová výplň RAZZO tvoří dva ohýbané profily postavené k sobě rubovou stranou profilu, které v průřezu připomínají tvar rakety. Profil je v celé ploše plný, takže poskytuje 100% soukromí. Výplň je dostupná v široké škále barev a dekorů.



ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-2750
Výška	200-3000
Šířka	50
Tl. plechu	0,5
Materiál	pozinkovaný lakovaný plech
Středová výztuha	ne



Pozn. při výšce pole nad 600 mm je nutný vodorovný spoj panelů



DEKMETAL®

INDIVIDUALE

Plotová výplň INDIVIDUALE je tvořena rovinnými pozinkovanými nebo hliníkovými tabulemi tl. 2-3 mm, dle velikosti výplně a typu perforace. Tato výplň má dvě varianty kotvení viditelné nebo skryté. Požadované perforace se provádí na výsekových lisech. Možnosti výseků jsou téměř neomezené od standardních geometrických tvarů až po perforované fotografie.

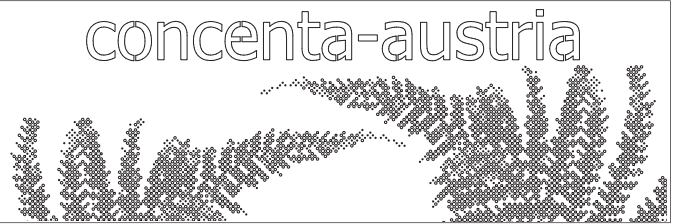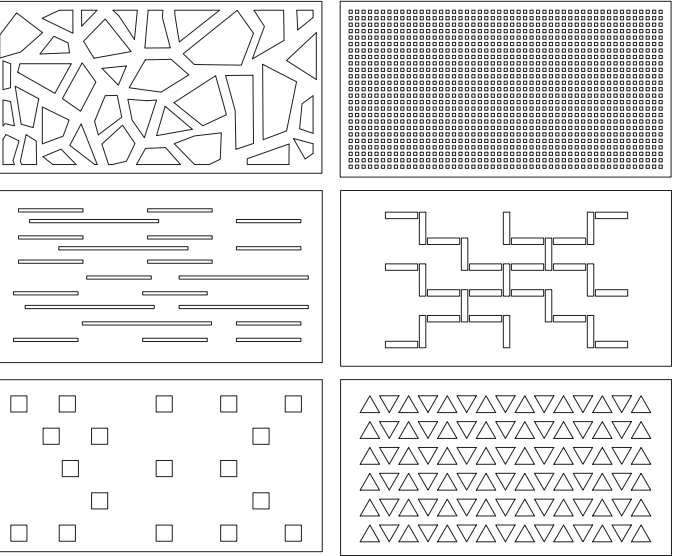

ROZMĚRY	(mm)
Délka	200-3000
Výška	200-1500
Tl. plechu	2-3
Materiál	pozinkovaný/hliníkový lakovaný plech



BARVY A DEKORY

LAMELLA C LAMELLA Z PERFORATO


ANTHRACITE GREY
RAL 7016 | PU 35
7G78D

Plotové výplně typu **LAMELLA-C**, **LAMELLA-Z** a **PERFORATO** jsou k dispozici pouze v barvě 7G78D (Nejbližší RAL 7016) s oboustranným lakem.

CANTO RAZZO


Rozšířený výběr barev pro plotové výplně typu CANTO a RAZZO.

PURE WHITE




RAL 9010 | SP 25
2W690

WHITE ALUMINIUM^(M)



RAL 9006 | PUR 55
MMA96

GREY ALUMINIUM^(M)



RAL 9007 | SP 25
2A97U

ANTHRACITE GREY




RAL 7016 | SP 25
2G016

ANTHRACITE GREY^(T)



RAL 7016 | SP 35 TEX
2G43A

JET BLACK



RAL 9005 | SP 25
2N156

JET BLACK^(T)




RAL 9005 | SP 35 TEX
2N09A

LIGHT WOOD



IMITATION | PU-SP 35
7DSAA

DARK WOOD




IMITATION | PU-SP 35
7DTAA

CORTEN LIGHT



IMITATION | HDP 30
MIC04

CORTEN DARK



IMITATION | HDP 30
MIC82

Další barvy a povrchové úpravy na poptání u výrobce.

^(M) - Metalická barva
^(T) - Texturovaný povrch

INDIVIDUALE

Plotové výplně typu INDIVIDUALE jsou standardně dodávány s práškovým lakem tloušťky minimálně 60 µm. Odstín je možno zvolit dle standardního vzorníku RAL.



V případě zvláštního požadavku zákazníka lze vyrobit všechny typy výplní lakované práškovou barvou dle vzorníku RAL nebo v základní úpravě pozink.

KONTAKTY

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz
web: www.dekmetal.cz

VÝROBNÍ AREÁL:

DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286
277 14 Dřísy
Česká republika



KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Radek KREJČÍK
email: radek.krejcik@dek-cz.com
tel.: +420 733 168 528

