

# DEKCASSETTE SPECIAL


**DEKMETAL®**

## OBKLADOVÝ PRVEK FASÁDNÍHO SYSTÉMU DEKMETAL



| ROZMĚRY KAZET           | (mm)        |
|-------------------------|-------------|
| výrobní délka (d)       | 150 - 1950* |
| výrobní výška (v)       | 150 - 500   |
| modulová délka (D)      | d + Sv      |
| modulová výška (V)      | v + Sh      |
| hloubka                 | 30          |
| horizontální spára (Sh) | 10 - 30     |
| vertikální spára (Sv)   | 5 - 50      |
| tloušťka plechu         | 1,00        |

\* výrobní délku nad 1950mm (max. 3000 mm) konzultovat s výrobcem

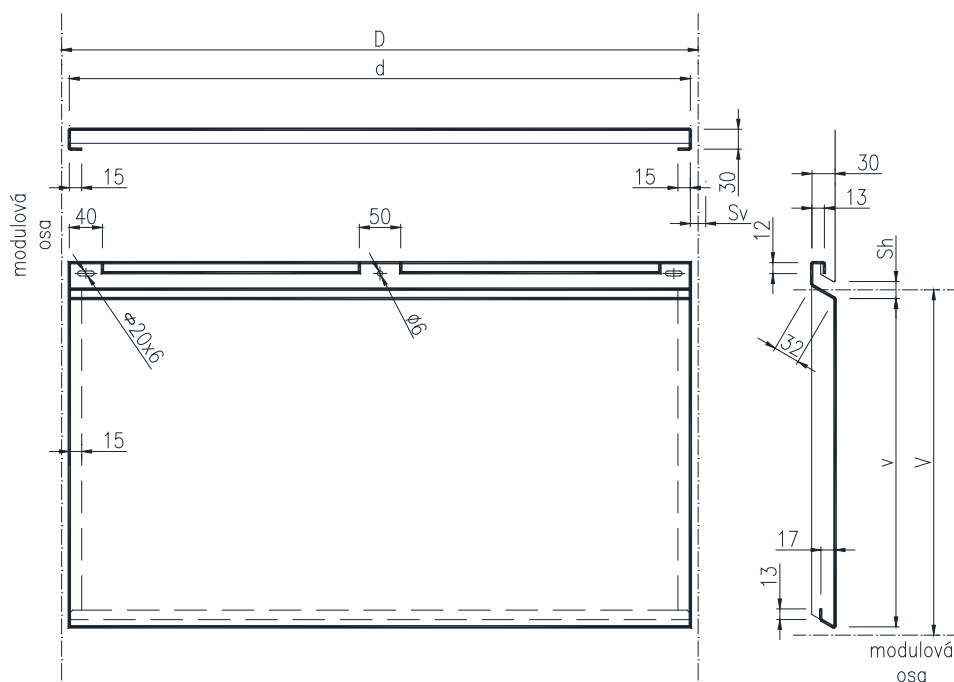


# TECHNICKÉ INFORMACE

## ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Fasádní kazeta DEKCASSETTE SPECIAL je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Spodní hrana kazety se zavléká do zámku kazety již připevněné. Horní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé spáry může být 5 až 50 mm. Povrch kazet je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým (SP), PVDF, popřípadě polyuretanovým (PU) lakem tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy) a to v lesklých, matných i texturovaných variantách. Na objednávku je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou např. imitace dřevěných dekorů, kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinace mědi, TiZn či povětrnostně odolné oceli obecně známé jako Corten. Taktéž je možná výroba z neželezných plechů (Cu, Al, TiZn), které jsou dodávány v přírodní, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

## SKLADBA SYSTÉMU:

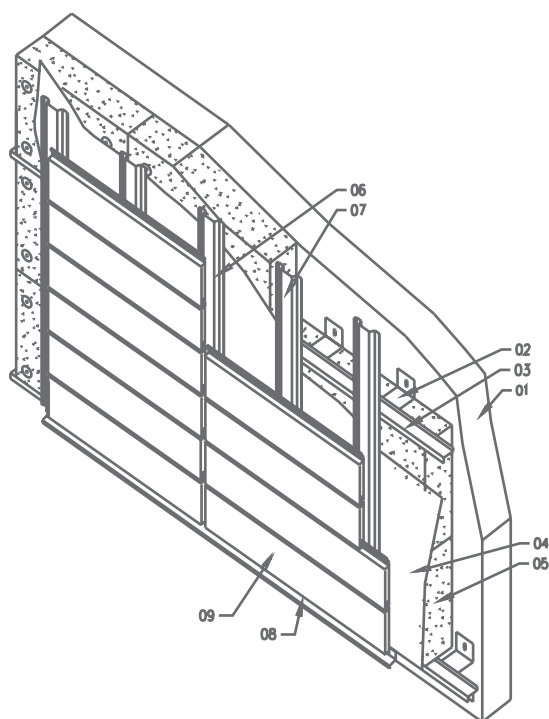

### LEGENDA

- 01 - nosná konstrukce
- 02 - závěsná konzola (typ A)
- 03 - profil Z50
- 04 - difúzně otevřená větrová zábrana
- 05 - tepelná izolace z tuhých desek z minerálních vláken
- 06 - profil OM80 lakovaný
- 07 - profil OM50 pozinkovaný
- 08 - okapnice (zakládací profil)
- 09 - pohledový prvek DEKCASSETTE SPECIAL

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

## KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.  
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA [WWW.DEKMETAL.CZ](http://WWW.DEKMETAL.CZ)



**ČECHY**  
cechy@dekmetal.cz

**MORAVA**  
morava@dekmetal.cz

**SLOVENSKO**  
slovensko@dekmetal.sk

**NĚMECKO**  
info@dekmetal.de

**POLSKO**  
info@dekmetal.pl

**SVĚT**  
info@dekmetal.com