

DEKLAMELLA IDEAL

DEKMETAL®


OBKLADOVÝ PRVEK FASÁDNÍHO SYSTÉMU DEKMETAL



ROZMĚRY KAZET	(mm)
výrobní délka (d)	150 - 6 000
výrobní výška (v)	100 - 300 ¹⁾
modulová délka (D)	d + Sv
modulová výška (V)	v + Sh
hloubka	32
horizontální spára (Sh)	5 - 35
vertikální spára (Sv)	dělicí T- profil nebo dilatační vložka
tloušťka plechu	0,75 ²⁾ 1,00

¹⁾ větší výšky výrobku konzultovat s výrobcem

²⁾ použití tl. plechu 0,75 mm po konzultaci s výrobcem

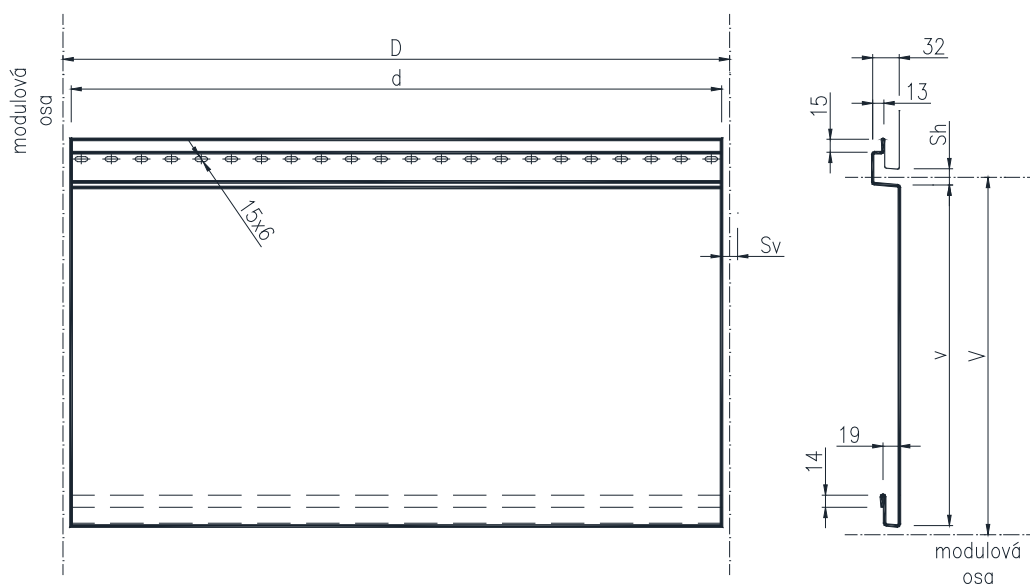


TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Fasádní lamela DEKLAMELLA IDEAL je obdélníkový prvek s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a tvarovaným profilem. Lamela se připevňuje šrouby k nosnému roštu, zavlečením spodní hrany do zámku lamely již připevněné a šroubováním horní hrany. Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil, nebo pro vytvoření průběžné linie je možné mezi lamely osadit dilatační vložku. Připevňovací prvky jsou skryté. Lamely mohou být na stěně orientovány svisle i vodorovně. Povrch lamel je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým (SP), PVDF, popřípadě polyuretanovým (PU) lakem tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy) a to v lesklých, matných i texturovaných variantách. Na objednávku je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou např. imitace dřevěných dekorů, kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinace mědi, TiZn či povětrnostně odolné oceli obecně známé jako Corten. Taktéž je možná výroba z nezelezných plechů (Cu, Al, TiZn), které jsou dodávány v přírodní, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

SKLADBA SYSTÉMU:

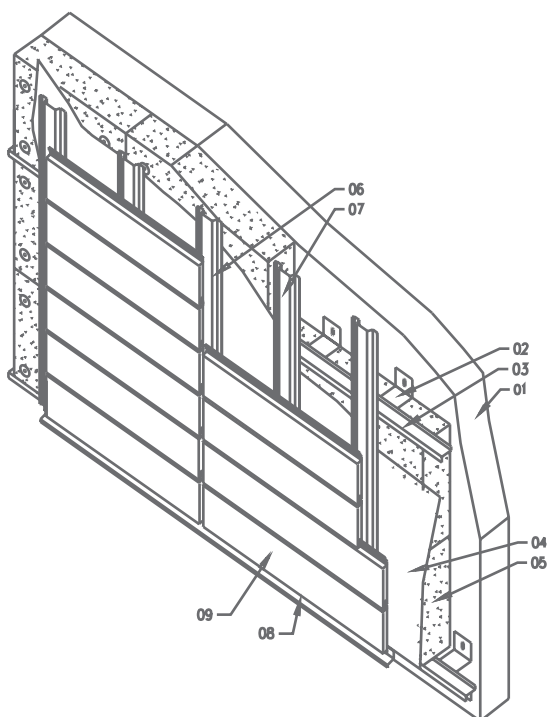

LEGENDA

- 01 - nosná konstrukce
- 02 - závěsná konzola (typ A)
- 03 - profil Z50
- 04 - difúzně otevřená větrová zábrana
- 05 - tepelná izolace z tuhých desek z minerálních vláken
- 06 - profil OM80 lakovaný
- 07 - profil OM50 pozinkovaný
- 08 - okapnice (zakládací profil)
- 09 - pohledový prvek DEKLAMELLA IDEAL

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEKMETAL.CZ



ČECHY
cechy@dekmetal.cz

MORAVA
morava@dekmetal.cz

SLOVENSKO
slovensko@dekmetal.sk

NĚMECKO
info@dekmetal.de

POLSKO
info@dekmetal.pl

SVĚT
info@dekmetal.com