

DEKTILE 375

DEKTILE 375®

ELEGANTNÍ MALOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Elegantní lehká střešní krytina vhodná pro reprezentativní zastřešení obytných, občanských, průmyslových objektů a opláštění fasád.

Krytina je určena pro střechy se sklonem min. 30° (s doplňkovým hydroizolačním opatřením lze sklon snížit). Technické řešení a kvalita materiálů umožňují použití i ve vysokohorském prostředí. Krytinu lze použít ve všech sněhových oblastech, je však třeba dbát na vhodný návrh doplňkových hydroizolačních opatření a správné množství a umístění sněhových zábran. Krytina je díky své nízké hmotnosti vhodná i pro rekonstrukce střešního pláště bez zesilování krovu. Vzhledem k použitým materiálům má krytina vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

Krytina DEKTILE 375 nabízí širokou škálu materiálů a barev. Základními materiály

jsou ocelové pozinkované plechy opatřené polyesterovým nebo polyuretanovým lakem, v lesklých i matných barevných odstínech. Dále nezelezné plechy (měděné, titanzikové), které jsou dodávány v přírodní či předzvětralé úpravě a také hliníkové plechy, které jsou opatřené polyesterovým lakem v lesklém odstínu. Ostatní odstíny (mat, tex, PU) možno dodat po konzultaci s výrobcem. Aktuální vzorník barev lze získat na kterékoliv prodejně Stavebnin DEK. Po dohodě a na přání zákazníka lze dodat v podstatě libovolný barevný odstín základní krytiny i všech doplňkových prvků a plechů.

Široká škála materiálů a barev umožňuje ideálně přizpůsobit vzhled střechy fasádě i dalším prvkům, tedy celkovému materiálovému a barevnému stylu objektu, a vytvořit tak zajímavé stavební dílo.

				
cihlová lesk, tex, PU RAL 8004	černá lesk, tex, PU RAL 9005	šedá lesk, tex, PU RAL 7024	cihlově hnědá lesk, tex, PU RAL 3009	červenohnědá lesk RAL 3011
				
hnědá lesk, tex, PU RAL 8017	červená lesk RAL 3000	zelená lesk RAL 6005 zelená tex RAL 6020	stříbrná lesk RAL 9006 tmavě stříbrná lesk RAL 9007	vínová lesk RAL 3005

Standardně dodáváme DEKTILE také v materiálu měď, hliník, titan-zinek (lesk, předzvětralý). Ostatní barvy možno dodat na objednávku dle dohody s výrobcem.



DEKTILE 375



základní taška

CHARAKTERISTIKA

DEKTILE 375 je krytina tvořená samostatnými taškami čtvercového tvaru, které se na střeše skládají na koso a vzájemně propojují systémem zámků. Krytina se standardně vyrábí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým nebo polyuretanovým lakem a dále z hliníkového, měděného či titanzinkového plechu.

MONTÁŽ

Krytina se pokládá na celoplošné bednění či na latě. Jednotlivé tašky se připevňují příponkami a vyšší řady se zachycují do zámků tašek nižších řad. Montážní návod včetně variant řešení detailů a ukončení střechy jsou obsaženy v příručce DEKTILE 375 – návod k použití. Prováděcí firmu či stavebníka mohou též zaškolit pracovníci ATELIERU DEK či společnosti DEKMETAL.

DOPLŇKOVÉ PRVKY

Vedle základních střešních tašek tvoří krytinu DEKTILE 375 kompletní systém doplňků a příslušenství, umožňující řešit odvětrávání střechy, prostupy, zakončení, zlomy a jiné požadavky projektantů a architektů. (Příklady doplňkových prvků a příslušenství viz obrázek).

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry základní tašky	375 x 375 mm
krycí plocha tašky	0,122 m ²
hmotnost tašky (pozink + lak)	0,68 kg
spotřeba tašek	8,16 ks/m ²
plošná hmotnost (pozink + lak)	5,55 kg/m ²

Střešní krytina DEKTILE 375 má díky použitým materiálům vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

MATERIÁL

pozinkovaný ocelový plech DX51D + Z275 s povrchovou úpravou	tl. 0,5 mm
měděný plech	tl. 0,55 mm
titanzinkový plech	tl. 0,7 mm
hliníkový plech (přírodní nebo s povrchovou úpravou v odstínech RAL)	tl. 0,7 mm



Složení povrchové úpravy základního materiálu na:

vnitřní straně

– pasivační povlak a pohledový lak tl. 7 µm.
(netýká se hliníkového plechu)

vnější straně


– pasivační povlak, základní povlak a pohledový polyesterový lak tl. SP 25 µm, SP 35 µm, popř. polyuretanový lak PU 50 µm.
(u hliníkového plechu ve standardu SP 25 µm)

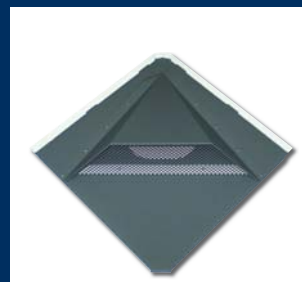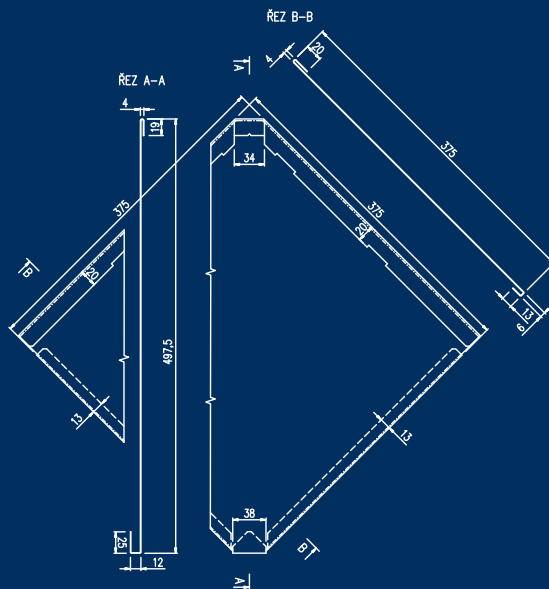

větrací tvarovka



okapní taška

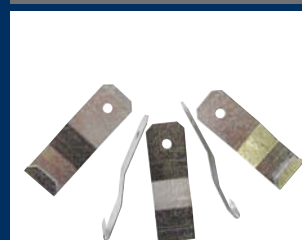

příponka tašek



sněhový hák

KONTAKTY

DEK STAVEBNINY

ATELIER
DEK

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEK.CZ

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

BENEŠOV
BEROUN
BLANSKO
BRNO
BŘECLAV
ČESKÁ LÍPA
Č. BUDĚJOVICE Hrdějovice
Č. BUDĚJOVICE Litvinovice
DEČÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
HAVÍŘOV
HODONÍN
HRADEC KRÁLOVÉ
CHEB
CHOMUTOV

CHRUDEM
JESENÍK
JIČÍN
JIHLAVA
JINDŘICHŮV HRADEC
KARLOVY VARY
KARVINA
KLADNO
KOLÍN
LIBEREC
LOUNY
LOVOSICE
MĚLNÍK
MIKULOV
MLADÁ BOLESLAV

MOST
NOVÝ JIČÍN
NYMBURK
OLOMOUČ
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PISEK
PLZEŇ Černice
PLZEŇ Jateční
PRAHA Hostivař
PRAHA Vestec
PRAHA Zličín
PRACHATICE

PROSTĚJOV
PŘEROV
PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
SUŠICE
SVITAVY Olbrachtova
SVITAVY Olomoucká
ŠUMPERK
TÁBOR
TEPLICE
TRHOVÉ SVINY
TRUTNOV
TŘEBÍČ

TÁNEC
TÚRNOV
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VÝŠKOV
ZLÍN Louky
ZLÍN Příluky
ZNOJMO

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz