





CANTO



Tvar profilu Canto je definovaný tím, že jednotlivé vlny profilu svírají vždy pravé úhly, jinak řečeno, průřez profilu je buď čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Podobně jako u jiných profilů řady DEKPROFILE FOR ARCHITECT je možno přizpůsobit rozměry tvaru individuálním nastavením výšky a šířky jednotlivých vln profilu včetně nastavení vzdálenosti mezi jednotlivými vlnami profilu. Omezením může být ale velký poměr mezi výškou a šířkou (horní, popřípadě dolní) vlny, a proto vždy doporučujeme požadovaný tvar konzultovat s výrobcem s dotazem na vyrobiteľnosť profilu.

Ilustrativní náhled možností personalizace profilů typu CANTO

A Výška vlny **B** Šířka vlny **C** Spodní horizontální vzdálenost mezi vlnami

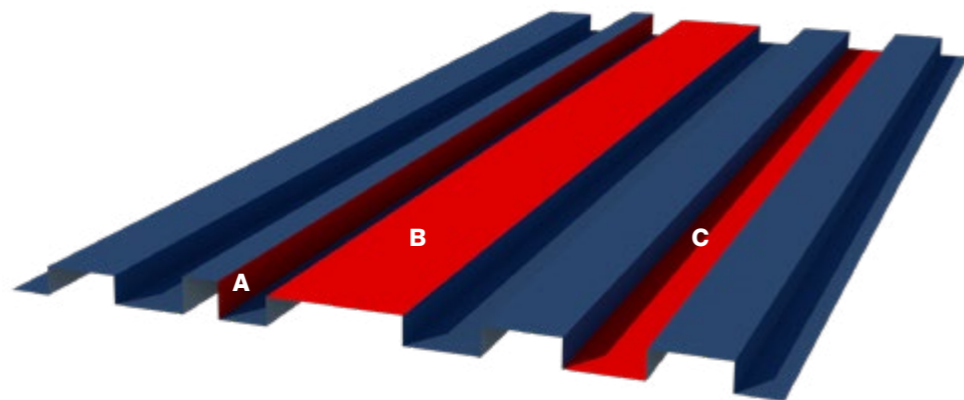

A Výška vlny je volitelná, jednotlivé vlny nemusí mít stejnou výšku.

B Šířka vlny je volitelná, jednotlivé vlny nemusí mít stejnou šířku.

C Délka rovných přechodů je volitelná, jednotlivé přechody mohou mít rozdílnou šířku.



DEKPROFILE FOR ARCHITECT CANTO

TYP PROFILU	1	2	3
výška profilu (mm)	18	23	15
délka vyvýšených částí (mm)	35	23	50
délka rovných přechodů (mm)	35	37	50
skladebná šířka profilu (mm)	770	660	900
celková šířka profilu (mm)	803	695	948
maximální délka profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimální délka profilu (mm)	500	500	500
standardní tl. materiálu ¹⁾ (mm)	0,5–0,63	0,5–0,63	0,5–0,63



¹⁾ Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech, nutno konzultovat s dodavatelem.

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.


1. CANTO 18/35-35-770/803

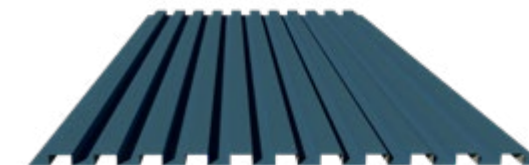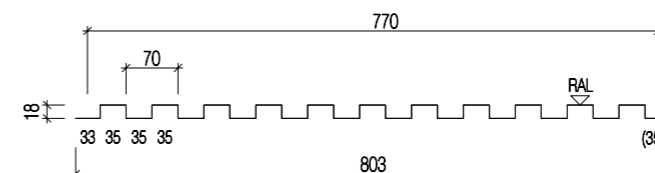

2. CANTO 23/23-37-660/695

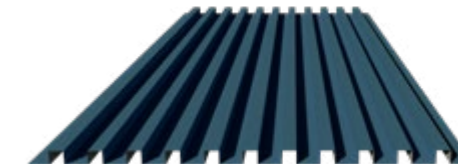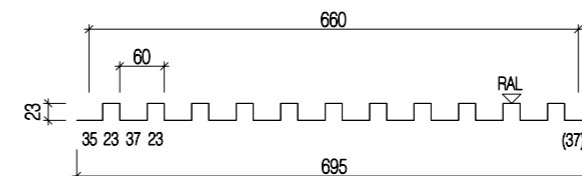

3. CANTO 15/50-50-900/948

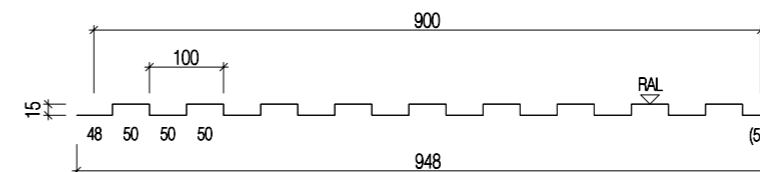


DEKPROFILE FOR ARCHITECT CANTO

TYP PROFILU	4	5	6
výška profilu (mm)	20	30	15
délka vyvýšených částí (mm)	20	30	17
délka rovných přechodů (mm)	30/112	30	17
skladebná šířka profilu (mm)	728	600	510
celková šířka profilu (mm)	743	628	525
maximální délka profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimální délka profilu (mm)	500	500	500
standardní tl. materiálu ¹⁾ (mm)	0,5–0,63	0,5–0,63	0,5–0,63



¹⁾ Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech, nutno konzultovat s dodavatelem.

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.



4. CANTO 20/20-30_112-728/743

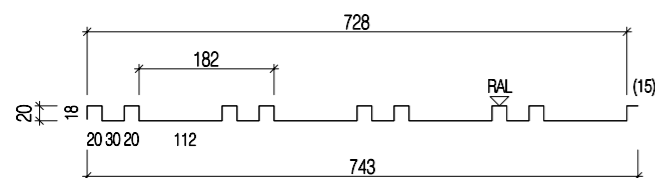

5. CANTO 30/30-30-600/628

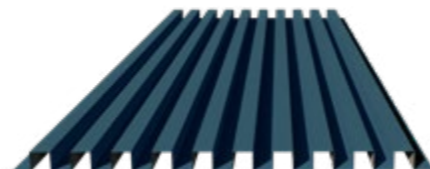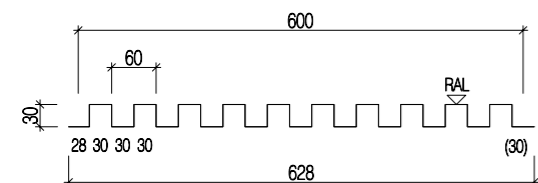

6. CANTO 15/17-17-510/525

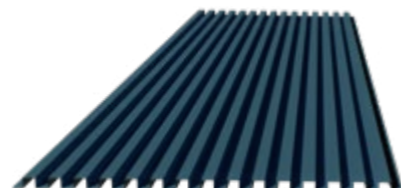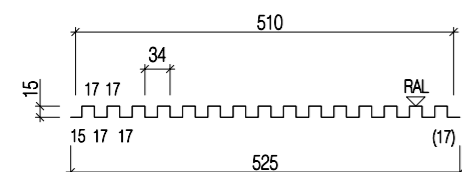


TYP PROFILU	7	8	9
výška profilu (mm)	50	20	20/40
délka vyvýšených částí (mm)	50	25/76/112	30/50
délka rovných přechodů (mm)	50/150/250	25	30
skladebná šířka profilu (mm)	700	864	560
celková šířka profilu (mm)	748	887	588
maximální délka profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimální délka profilu (mm)	500	500	500
standardní tl. materiálu ¹⁾ (mm)	0,5–0,63	0,5–0,63	0,5–0,63



¹⁾ Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech, nutno konzultovat s dodavatelem.

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.



7. CANTO 50/50-50_150_250-700/748

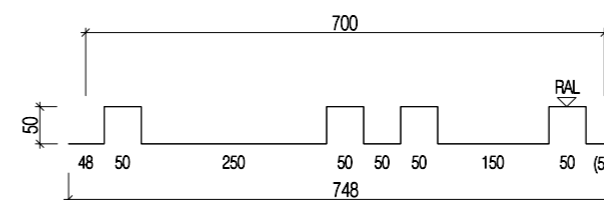

8. CANTO 20/25-25_76_112-864/887

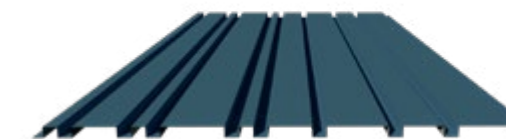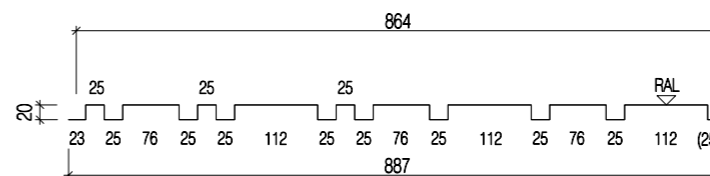

9. CANTO 20_40/30_50-560/588

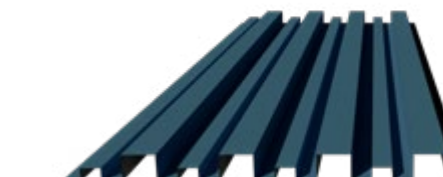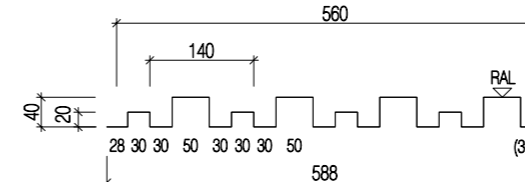

Toto je jen částečný výběr profilů typu CANTO, pokud máte zájem o další ilustrativní profily, anebo byste chtěli vytvořit profil na míru přesně podle svých představ, prosím kontaktujte obchodní zástupce společnosti DEKMETAL.



BAZÉN SLOVANY

MÍSTO STAVBY: PLZEŇ
TYP PROFILU: CANTO



SPOLEČNOST APEX

MÍSTO STAVBY: POHOŘELICE
TYP PROFILU: CANTO

