

PARAPETY



DEKMETAL®


PLECHOVÉ PARAPETY DEKMETAL

POPIS:

Parapety DEKMETAL jsou vyráběny z pozinkovaných lakovaných plechů a dodávány s plastovými bočními krytkami. Díky použitému materiálu (konstrukční ocel s barevným lakem) mají oproti jiným parapetům (hliník, plast) skvělou prostorovou tuhost, pevnost a dlouhou životnost (záruka 10let), navíc jsou cenově dostupné.

Parapety se vyrábějí v 3 standardních šířkách (150, 195, 240) s volitelnou délkou a v 6-ti barevných odstínech, které jsou běžně skladem společně s bočními krytkami. Na objednávku je možné vyrobit parapety i v jiných šířkách nebo jiném odstínu (nutno konzultovat s výrobcem).

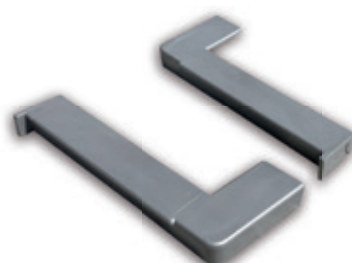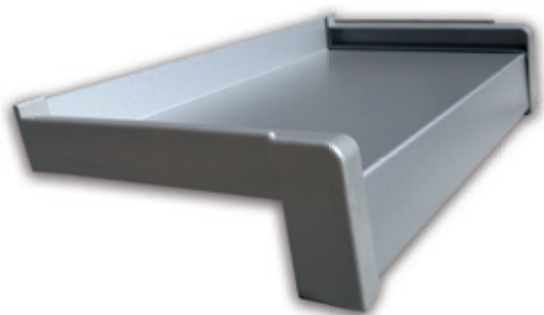


STANDARDNÍ BARVY PARAPETU:

dodávané spolu s boční krytkou v barvě parapetu




BÍLÁ
RAL 9010
Polyester SP 25



ŠEDÁ
RAL 9006
Polyester SP 25




ANTRACIT
RAL 7016
Polyester SP 25



POZINK
Bez laku
Přírodní pozink



SVĚTLÉ DŘEVO
Dekor dřeva
Polyurethan PU 35



TMAVÉ DŘEVO
Dekor dřeva
Polyurethan PU 35

Výroba v jiných barevných odstínech (dle vzorníku RAL, případně NCS) je možná po konzultaci s výrobcem.


Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Označení RAL udává jenom nejbližší barevný odstín k vzorníku RAL - nejedná se o konkrétní barvu RAL. Aktuální vzorníky jsou dostupné u našich obchodních zástupců.

TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Tvar a rozměry parapetu jsou vyobrazeny na výkresu níže. Šíře parapetu je volitelná od 150 do 500 mm, délka od 300 do 6000 mm. Krytky parapetu je možno dodat jen pro typizované šíře parapetu (150, 195, 240 mm). Standardní tloušťka materiálu je 0,5 mm, po konzultaci s výrobcem je možné dodat i tloušťky 0,63 a 0,75 mm.

Základní materiály jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým nebo polyuretanovým lakem tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy) a to v lesklých, matných i texturovaných variantách. Na objednávku je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou např. imitace dřevěných dekorů, kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinace mědi, TiZn či povětrnostně odolné oceli obecně známé jako corten. Taktéž je možná výroba z neželezných plechů (Cu, Al, TiZn), které jsou dodávány v přírodní, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají parapetům velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

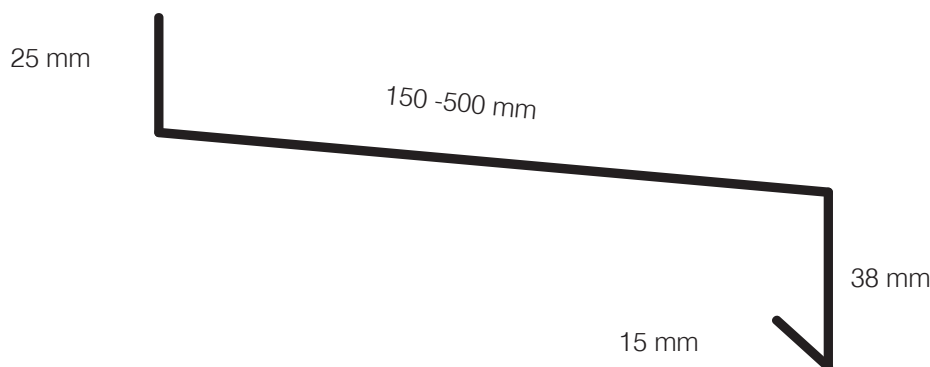

Materiál	Konstrukční ocel S280-320GD Z275 (ZM140)
Povrchová úprava	Dle barvy/dekoru (standardně polyesterový lak 25 µm)
Tloušťka materiálu	0,5 mm
Šířka parapetu	150 - 500 mm (standardně 150, 195, 240 mm)
Délka parapetu	300 - 6 000 mm ¹⁾
Krytky	PVC

¹⁾ Délky nad 4 000 mm nutno konzultovat dilataci s montážní firmou



Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEKMETAL.CZ



ČECHY
cechy@dekmetal.cz

MORAVA
morava@dekmetal.cz

SLOVENSKO
slovensko@dekmetal.sk

NĚMECKO
info@dekmetal.de

POLSKO
info@dekmetal.pl

SVĚT
info@dekmetal.com