
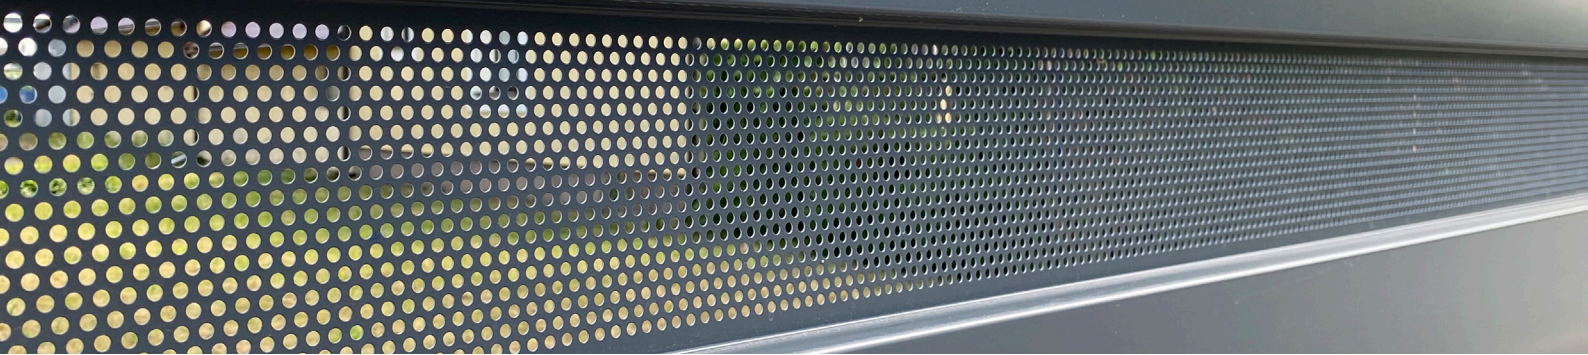


# PLOTOVÁ VÝPLŇ PERFORATO

**DEKMETAL®**


## PLOTOVÁ VÝPLŇ DEKMETAL


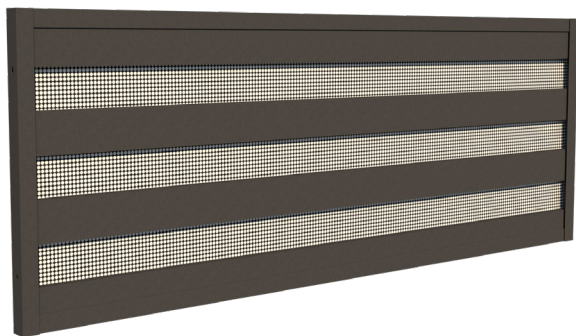


### ROZMĚRY

Délka	200-2750 mm
Výška	200-3000 mm
Šířka	46 mm
Tl. plechu	1,5 mm
Hmotnost	15,0 kg/m <sup>2</sup>
Středová výztuha	ne


Pozn. při výšce pole nad 980mm je nutný vodorovný spoj panelů.

PANELOVÁ VÝPLŇ

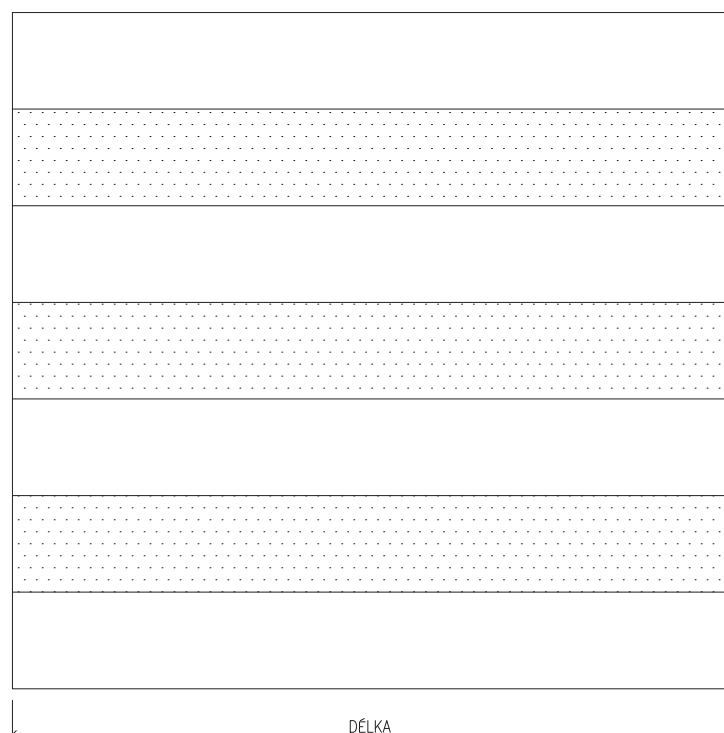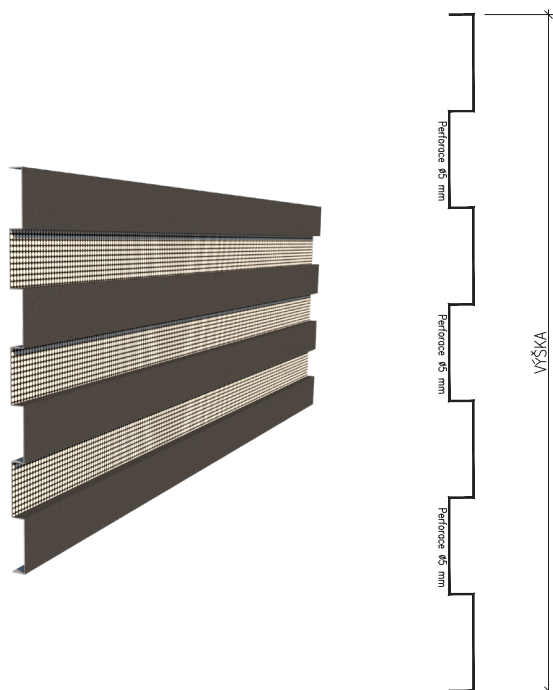


# TECHNICKÉ INFORMACE


## BOČNÍ NOSNÝ U-PROFIL

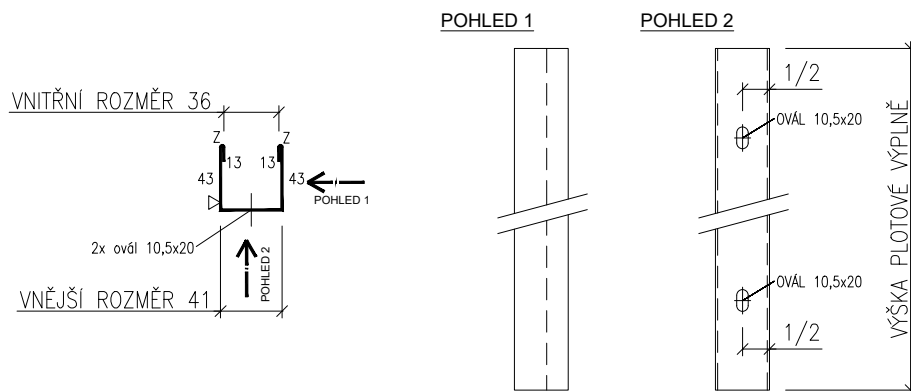


## PROFIL VÝPLNĚ

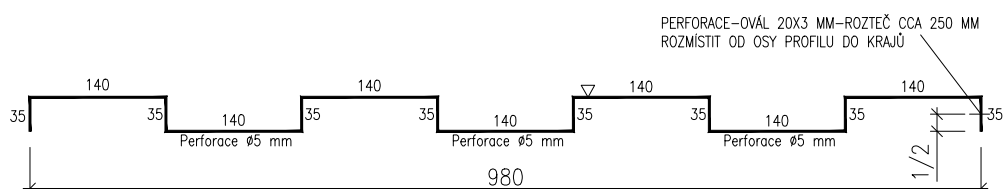

## HORNÍ U-PROFIL

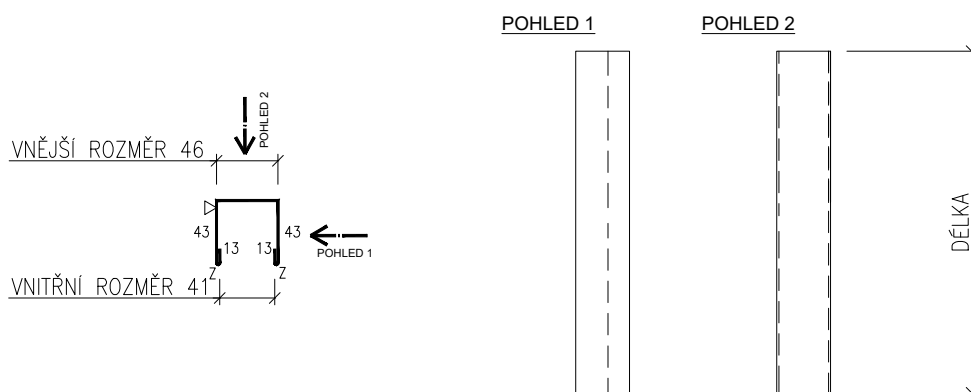


## SPODNÍ U-PROFIL

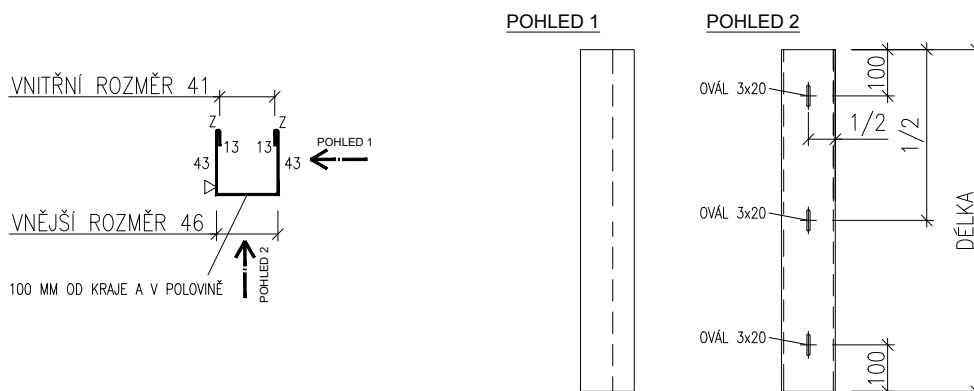

# TECHNICKÉ INFORMACE

## DÉLKOVÝ ROZSAH PLOTOVÉ VÝPLNĚ:

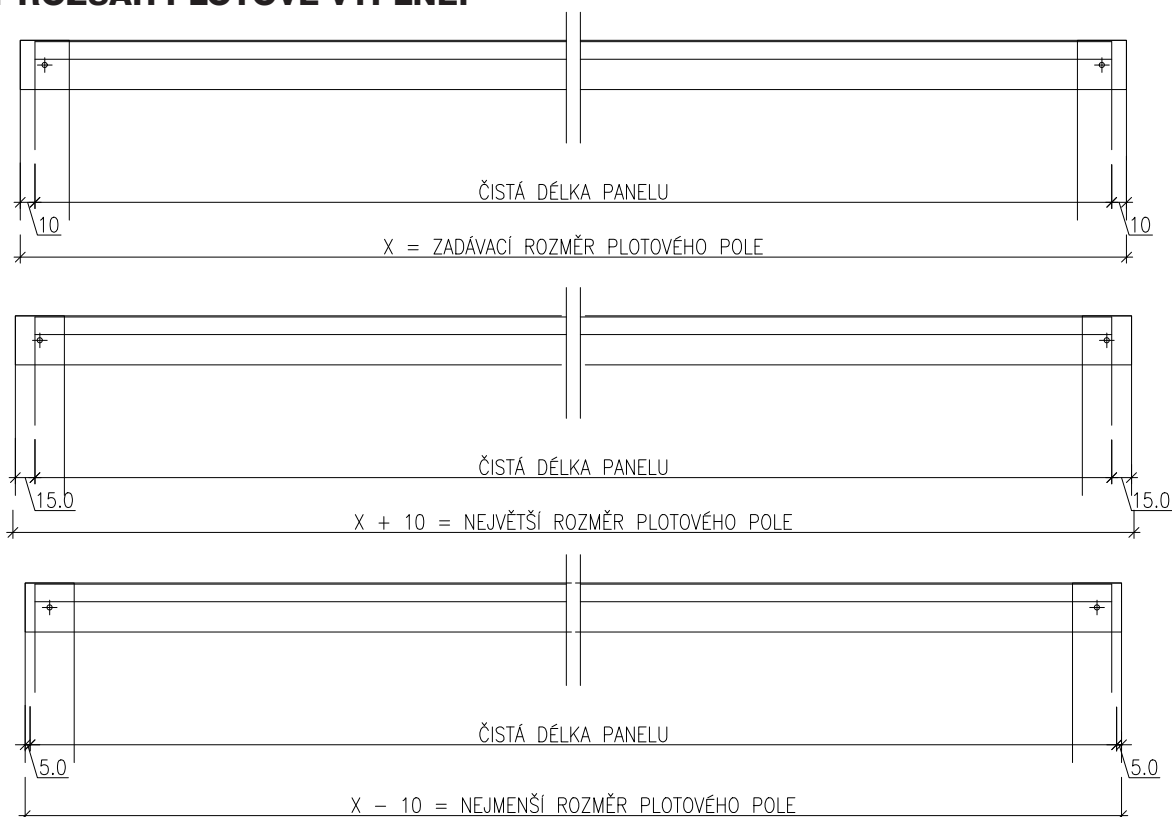

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

## ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Plotová výplň PERFORATO je tvořena jedním ohýbaným plošným panelem, který se vkládá do obvodového rámu z ohýbaných profilů ve tvaru U, tento obvodový rám se spojuje pomocí trhacích nýtů, otvory je nutné rozměřit a vyvrtat až po složení pole. Rozteče prolisů bez perforace se upravují dle výšky plotové výplně v rozmezí 100 – 200 mm. Plochy s perforací mají danou šířku 140 mm. Standardní perforace je kruhovými otvory průměru 5 mm, na přání je možné perforovat kruhovými otvory průměru 10 mm a čtvercovými otvory 10 mm. Panely jsou vyráběny o 20 mm kratší než délka plotové výplně z důvodu rektifikace délkového rozměru při montáži. Povrch prvků plotové výplně je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyuretanovým lakem (PU) odstínu 7G78D – nejbližší RAL7016 tloušťky 35 mikronů. Na objednávku je možné dodat pouze pozinkovaný povrch nebo specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou například imitace dřevěných dekorů, metalické barvy apod. Taktéž je možná výroba z hliníku, které je dodáváno v přírodní nebo lakované úpravě.

Poznámka: Nelze použít k opláštění budov ani jako sendvičové panely.

## KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.  
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA [WWW.DEKMETAL.CZ](http://WWW.DEKMETAL.CZ)



### PRIMÁRNÍ KONTAKT PRO PLOTY:

[ploty@dekmetal.cz](mailto:ploty@dekmetal.cz)

### VŠECHNY KONTAKTY DEKMETAL:

[dekmetal.cz/kontakty](http://dekmetal.cz/kontakty)